

Beschläge für Schiebetüren : 02
Technische Information :



Nachweis

Beschläge für Schiebetüren gemäß
DIN EN 1527 : 1998

Prüfbericht 215 43216



Auftraggeber **ABP-Beyerle GmbH**
Im Schollengarten 24b
D-76646 Bruchsal

Grundlagen
DIN EN 1527 : 1998 – Beschläge für Schiebetüren und Falztüren – Anforderungen und Prüfverfahren

Bauprodukt	Beschläge für Schiebetüren
Bezeichnung	Flatec 1; Flatec 2; Unotec Home; Tritec; Antra 1; Antra 2
Artikelnummer für Holztüren	USO45; USO55; USH35; USO65; USO47; USO56
Artikelnummer für Glastüren	USO44; USH34; USO64; USO46;
Laufschiene	PEF-US-LS18W
Laufwagen für Holztüren	USO121EF; USO130EF; USH105EF; USO123EF; USO129EF; USO131EF
Laufwagen für Glastüren	USO120EF; USH100EF; USO122EF; USO126EF
Wandbefestigung	USO215EF(Holztüre) und USO210EF (Glastüre)
max. Tragkraft	100 kg
Befestigung der Schienenhalter	M8 Stockschraube
gemäß der Einbau- und Montageanleitung der Firma	ABP-Beyerle GmbH
Einbau und Montage	

Darstellung



Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis von Beschlägen nach DIN EN 1527 : 1998.

Gültigkeit
Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Bauprodukte.

Veröffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.



Der Schiebetürbeschlag ist gemäß
DIN EN 1527 : 1998 wie folgt zu klassifizieren:

Nutzungs-kategorie	Dauer der Funktions-fähigkeit	Tür-masse	Feuerbe-ständigkeit	Sicher-heit	Korrosions-beständig-keit	Schutz	Türart	Anfangs-reibung
-/-	6	2	0	-/-	4	-/-	1	3

Inhalt
Der Nachweis umfasst insgesamt 39 Seiten
1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse
4 Beurteilung der Prüfergebnisse
5 Gesamtbewertung
Anlage 1 (26 Seiten)

ift Rosenheim
16. August 2010

Christian Kehr
Christian Kehr, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter

A. Spreitzer
Alexander Spreitzer
Produktingenieur
Bauteile

ift Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer
Dr. Jochen Pechel

Theodor-Greif-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031291-0
Fax: +49 (0)8031291-280
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Spätkasse Rosenheim
Kto. 500 435 925
BLZ 711 900 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18
DAP-PL0908 99

Beschläge für Schiebetüren
gemäß DIN EN 1527 : 1998

Das Prüfinstitut **ift Rosenheim** hat unsere
ABP-Beyerle Schiebetür-Systeme für
Glas- oder Holztüren erfolgreich getestet.

Der Nachweis der Prüfungen gilt u. a.
für die Systeme Flatec I, Flatec II, Unotec
Home, Duetec, Tritec, Antra I, Antra II.

Dauer der Funktionsfähigkeit:
100.000 Zyklen

Türmasse (Gewicht):
100 kg, (Duetec 60 kg)

Korrosionsbeständigkeit:
240 h Salzsprühnebeltest nach EN 1670

Anfangsreibung:
kleiner oder gleich 40 N (bei 100 kg Tür)

: Inhalt

Bodenrolle - Silent Glam	4 - 5	Montage an Glas	26
Sets für Glasschiebetüren	6 - 12	Laufwagen	27 - 30
Sets für Holzschiebetüren	13 - 20	Türstopper, Bodenführungen	30 - 31
Planungsanleitung (Auszug)	21 - 23	System Komponenten für Silent Glam	32 - 33
System Komponenten für Schiebetüren	24 - 31	Flatec Glasverbinder	34 - 37
Laufschienen	24	Türgriffe, Muschelgriffe	38 - 39
Wand- und Deckenbefestigungen	24 - 26		

Alle Angaben in diesem Prospekt nach bestem Wissen, jedoch ohne Verbindlichkeit. • Konstruktionsänderungen vorbehalten. • Die Abbildungen geben keine Auskunft über den Lieferumfang!



ABP  **beyerle**
inspiration:quality

home  jewels®

Schiebetür-Systeme aus Edelstahl

Schiebetüren aus Glas oder Holz sind faszinierend und verleihen Räumen ein besonderes Flair. Sichtbare Technik und hochwertige Verarbeitung setzen neue Akzente in der Raumgestaltung.

Alle Produkte zeichnen sich durch solide Konstruktion, leichte Handhabung und einen sehr leisen Lauf aus. Als gestalterische Varianten stehen Ihnen verschiedene Designs für Glas- und Holztüren zur Verfügung: Flatec I und II, Unotec, Duetec, Tritec, Antra I und II, Shield, Skater und Bodenrolle Silent Glam.

Sie können Komplett-Sets auswählen oder planen Ihre individuelle Schiebetür-Anlage. Eine große Auswahl an passenden Türgriffen und Griffmuscheln ist lieferbar.

Unter www.abp-beyerle.de werden Sie aktuell über Produktneuheiten umfassend informiert.



/// : Silent Glam I Glas

Komplett-Sets Standardausf. $t = 8 - 13$ mm bestehend aus:

- 1 Führungsprofil, Aluminium Edelstahloptik USO82EO
- 1 Stopperset USO82-S
- 1 Laufprofil mit Befestigungsbohrungen, Edelstahl Feinschliff, USO86.1EF, Länge: siehe Tabelle
- 1 Paar Bodenrollen, Edelstahl Feinschliff, USO180EF mit zwei dekorativen Ziereinlagen USO280EF
- 1 Innensechskant Schlüssel (SW2,5), Z927
- 1 Montageanleitung

Set Nummern $t = 8 - 13$ mm	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USO80.1-1900EF	1900	750-900
USO80.1-2100EF	2100	910-1000
USO80.1-2350EF	2350	1010-1120
USO80.1-2600EF	2600	1130-1250








▼ Glasausschnitte vergleiche Planungsanleitung


Das maximale Türgewicht beträgt 150 kg

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montageanleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

Hinweis: der Fußboden muß waagrecht sein.

- + Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar, auch Bodenschienen ohne Befestigungsbohrungen (USO86EF)

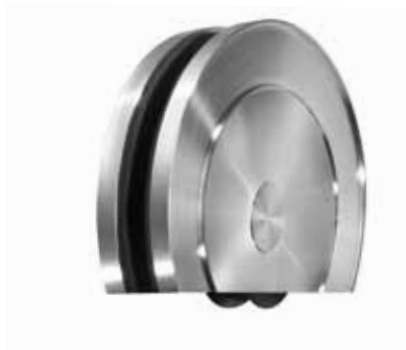

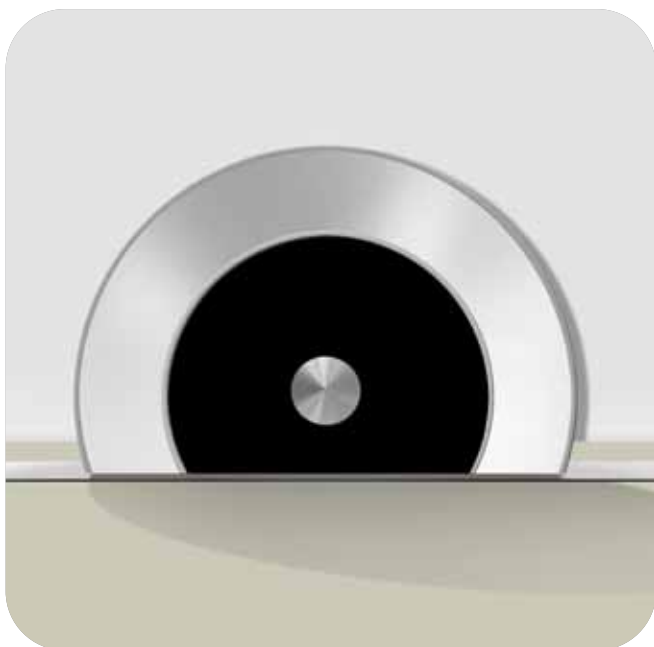


Außenring-Einlage - weißes Glas, USO281G003
Innenkreis-Einlage - schwarzes Glas, USO280G004



Basisversion
Innenkreis-Einlage - Edelstahl (1.4305) Feinschliff, USO280EF



Außenring-Einlage - schwarzes Glas, USO281G004
Innenkreis-Einlage - Edelstahl (1.4305) Feinschliff, USO280EF

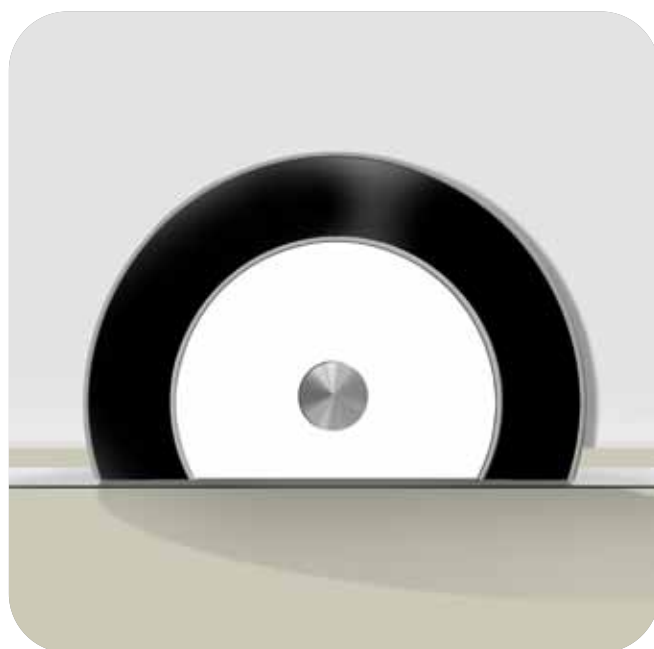

Außenring-Einlage - schwarzes Glas, USO281G004
Innenkreis-Einlage - weißes Glas, USO280G003
Unverbindliche Beispiele für Material-
und Farbauswahl als Inlays.

Silent Glam

„Silent Glam“ - Stiller Glanz und Facettenreichtum. So individuell wie die farbliche Gestaltung Ihrer Räume. Von Edelstahl pur bis zu extravaganten Materialideen.

Sets für Glas Türen



: Flatec I Glas

Komplett-Sets Standardausf. t = 8 - 12 mm
höhenverstellbar +/- 3,5 mm, bestehend aus:

- 1 Laufschiene, massiv Edelstahl, Ø 25 mm, USO200EF
- Länge: siehe Tabelle
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl, USO210EF,
mit Stockschrauben M8 x 70 mm
- 2 Laufwagen Flatec I Glas, Edelstahl, USO120EF
- 2 Türstopper, Edelstahl, USO251EF
- 1 Bodenführung, Edelstahl, USO260EF
- 1 Stirnloch-Schlüssel Z923 für Dekorschrauben
- 1 Montageanleitung

Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USO44-1800EF	1800	750-900
USO44-2100EF	2100	910-1000
USO44-2300EF	2300	1010-1120
USO44-2540EF	2540	1130-1250


▼ Glasbohrung Ø 12 mm + 0,3 mm

Das maximale Türgewicht beträgt 100 kg

Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-19EF) je Wandbefestigung gesondert bestellen
vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montageanleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

+ Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar.

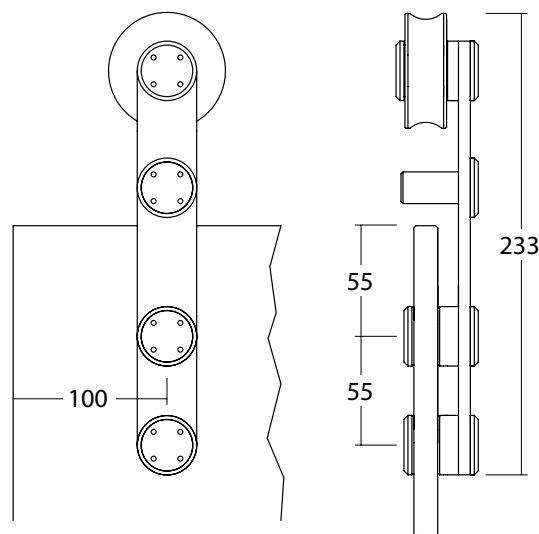

Unotec Home | Glas

Komplett-Sets Standardausf. $t = 8 - 12 \text{ mm}$
bestehend aus:

- 1 Laufschiene, massiv Edelstahl, $\varnothing 25 \text{ mm}$, USO200EF
- Länge: siehe Tabelle
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl, USO210EF,
mit Stockschrauben M8 x 70 mm
- 2 Laufwagen Unotec Home Glas, Edelstahl, USH100EF
- 2 Türstopper, Edelstahl, USO250EF
- 1 Bodenführung, Edelstahl, USO260EF
- 1 Stirnloch-Schlüssel Z923 für Dekorschrauben
- 1 Montageanleitung

Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USH34-1800EF	1800	750-900
USH34-2100EF	2100	910-100
USH34-2300EF	2300	1010-1120
USH34-2540EF	2540	1130-1250


▼ Glasbohrung $\varnothing 12 \text{ mm} + 0,3 \text{ mm}$

Das maximale Türgewicht beträgt 100 kg


Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-19EF) je Wandbefestigung gesondert bestellen
vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montageanleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

- + Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar.

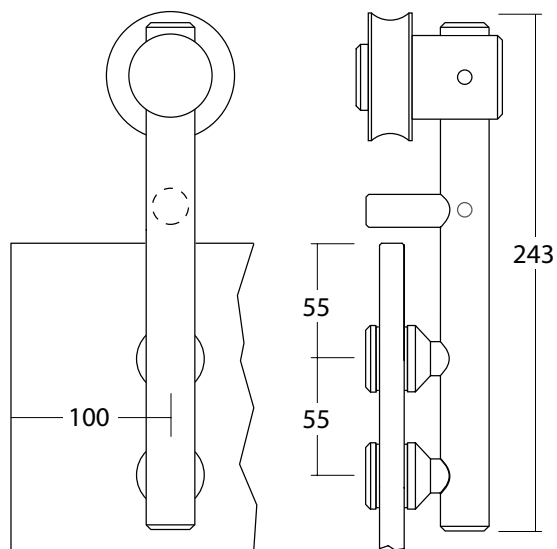

Sets für Glas Türen

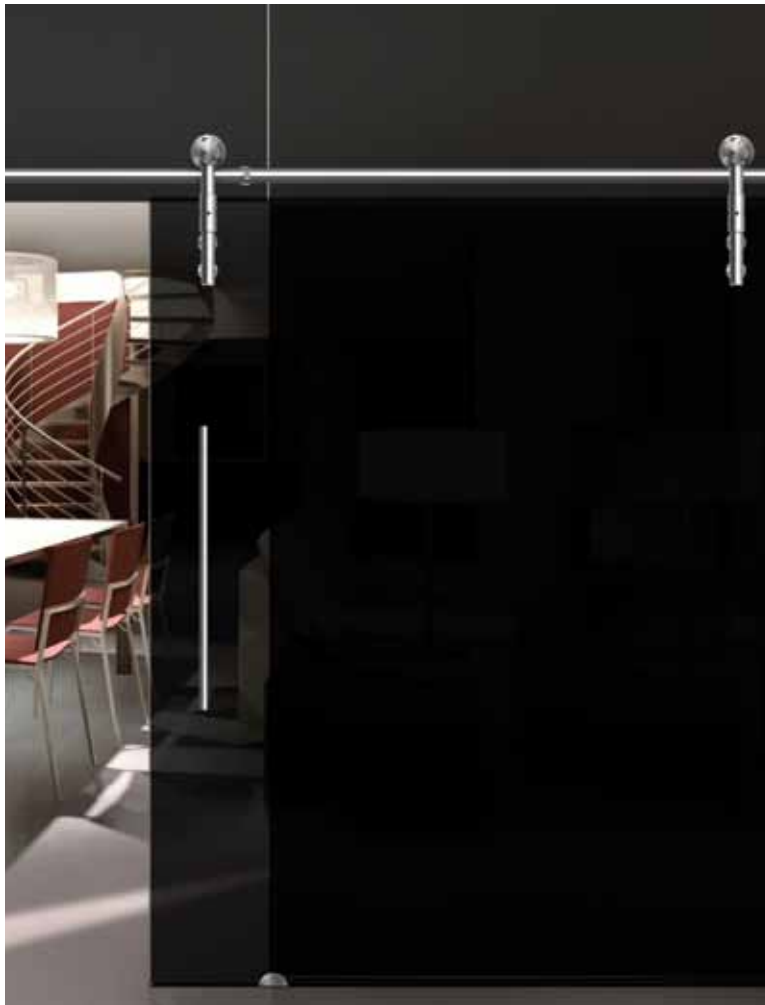

: Unotec Objekt | Glas

Komplett-Sets Standardausf. t = 8 -12 mm
höhenverstellbar +/- 7,5 mm, bestehend aus:

- 1 Laufschiene, massiv Edelstahl, Ø 25 mm, USO200EF
- Länge: siehe Tabelle
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl, USO210EF,
mit Stockschraben M8 x 70 mm
- 2 Laufwagen Unotec Objekt Glas, Edelstahl, USO100EF
- 2 Türstopper, Edelstahl, USO250EF
- 1 Bodenführung, Edelstahl, USO260EF
- 1 Stirnloch-Schlüssel Z923 für Dekorschrauben
- 1 Montageanleitung

Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USO24-1800EF	1800	750-900
USO24-2100EF	2100	910-1000
USO24-2300EF	2300	1010-1120
USO24-2540EF	2540	1130-1250


▼ Glasbohrung Ø 12 mm + 0,3 mm

Das maximale Türgewicht beträgt 100 kg

Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-19EF) je Wandbefestigung gesondert bestellen
vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montageanleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

+ Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar

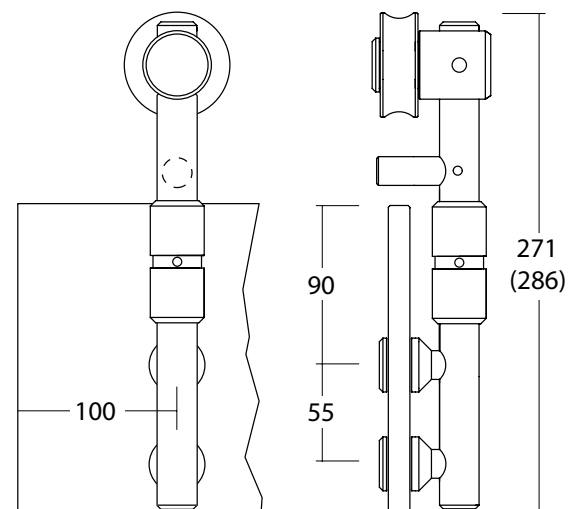

: Duetec | Glas

Komplett-Sets Standardausf. $t = 8 - 10 \text{ mm}$
höhenverstellbar $\pm 3,5 \text{ mm}$, bestehend aus:

- 1 Laufschiene, massiv Edelstahl, $\varnothing 25 \text{ mm}$,
Länge: siehe Tabelle, USO200EF
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl, USO210EF,
mit Stockschräuben M8 x 70 mm
- 2 Rollwagen Duetec Glas, Edelstahl, USO110EF
- 2 Türstopper, Edelstahl, USO251EF
- 1 Bodenführung, Edelstahl, USO260EF
- 1 Stirnloch-Schlüssel Z923 für Dekorschrauben
- 1 Montageanleitung

Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USO74-1800EF	1800	750-900
USO74-2100EF	2100	910-1000
USO74-2300EF	2300	1010-1120
USO74-2540EF	2540	1130-1250


▼ Glasbohrung $\varnothing 12 \text{ mm} + 0,3 \text{ mm}$

Das maximale Türgewicht beträgt 60 kg

Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-19EF) je Wandbefestigung gesondert bestellen
vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montageanleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

+ Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar

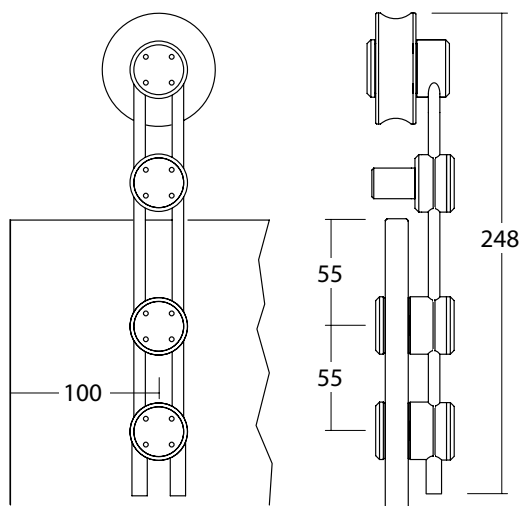

Sets für Glas Türen



Tritec | Glas

Komplett-Sets Standardausf. t = 8 - 12 mm
höhenverstellbar +/- 3,5 mm, bestehend aus:

- 1 Laufschiene, massiv Edelstahl, Ø 25 mm, USO200EF, Länge: siehe Tabelle
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl, USO210EF, mit Stockschrauben M8 x 70 mm
- 2 Laufwagen Tritec Glas, Edelstahl, USO122EF
- 2 Türstopper, Edelstahl, USO251EF
- 1 Bodenführung, Edelstahl, USO260EF
- 1 Stirnloch-Schlüssel Z923 für Dekorschrauben
- 1 Montageanleitung

Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USO64-1800EF	1800	750-900
USO64-2100EF	2100	910-1000
USO64-2300EF	2300	1010-1120
USO64-2540EF	2540	1130-1250


▼ Glasbohrung Ø 12 mm + 0,3 mm

Das maximale Türgewicht beträgt 100 kg

Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-19EF) je Wandbefestigung gesondert bestellen vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montageanleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

+ Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar

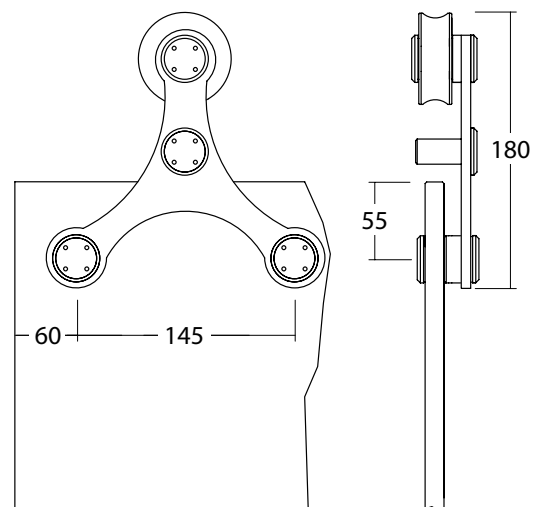

Shield | Glas

Komplett-Sets Standardausf. $t = 8 - 12 \text{ mm}$
höhenverstellbar $\pm 3,5 \text{ mm}$, bestehend aus:

- 1 Laufschiene, massiv Edelstahl, $\varnothing 25 \text{ mm}$, USO200EF, Länge: siehe Tabelle
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl, USO212EF, mit Stockschrauben $M8 \times 70 \text{ mm}$
- 2 Laufwagen Shield Glas, Edelstahl, USO140EF mit Abdeckung
- 2 Türstopper, Edelstahloptik, USO252EO
- 1 Bodenführung, Edelstahl, USO261EF
- 1 Innensechskant Schlüssel (SW 5), Z926
- 1 Montageanleitung

Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USO90-1800EF	1800	750-900
USO90-2100EF	2100	910-1000
USO90-2300EF	2300	1010-1120
USO90-2540EF	2540	1130-1250


▼ Glasbohrung $\varnothing 13 \text{ mm} + 0,3 \text{ mm}$

Das maximale Türgewicht beträgt 100 kg

Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-19EF) je Wandbefestigung gesondert bestellen
vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montageanleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

+ Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar

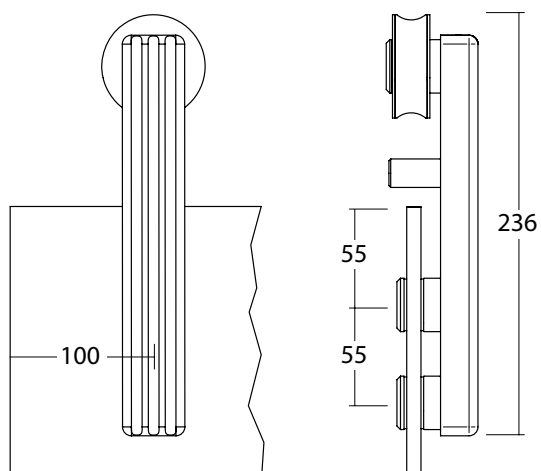

Sets für Glas Türen



: Antra I | Glas

Komplett-Sets Standardausführung t= 8-12 mm
höhenverstellbar +/- 3,5 mm, bestehend aus:

- 1 Laufschiene, Edelstahl-Dark Bronze, Ø 25 mm, USO200DB
Länge: siehe Tabelle
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl-Dark Bronze, USO212DB,
mit Stockschrauben M8 x 70 mm
- 2 Laufwagen Antra I Glas, Edelstahl-Dark Bronze, USO126DB
- 2 Türstopper, Edelstahl-Dark Bronze, USO254DB
- 1 Bodenführung, Edelstahl-Dark Bronze, USO260DB
- 1 Innensechskant Schlüssel (SW 5), Z926
- 1 Montageanleitung

Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USO46-1800DB	1800	750-900
USO46-2100DB	2100	910-1000
USO46-2300DB	2300	1010-1120
USO46-2540DB	2540	1130-1250


▼ Glasbohrung Ø 13 mm + 0,3 mm

Das maximale Türgewicht beträgt 100 kg

Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-19DB) je Wandbefestigung gesondert bestellen
vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montage-
anleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

+ Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten
und Zubehör sind lieferbar

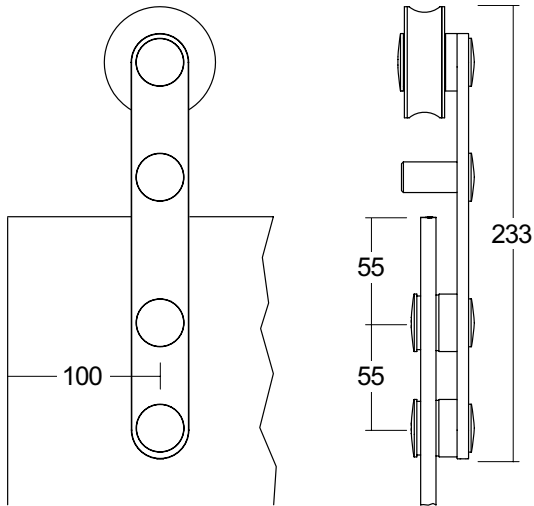

Sets für Holz Türen

/// : Flatec I | Holz

Komplett-Sets Standardausf. t bis 45 mm
höhenverstellbar +/- 3,5 mm, bestehend aus:

- 1 Laufschiene, massiv Edelstahl, Ø 25 mm, USO200EF
- Länge: siehe Tabelle
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl, USO215EF,
mit Stockschrauben M8 x 90 mm
- 2 Laufwagen Flatec I Holz, Edelstahl, USO121EF
- 2 Türstopper, Edelstahl, USO251EF
- 1 Bodenführung, Kunststoff, USH268K
- 1 Stirnloch-Schlüssel Z923 für Dekorschrauben
- 1 Montageanleitung

Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USO45-1800EF	1800	750-900
USO45-2100EF	2100	910-1000
USO45-2300EF	2300	1010-1120
USO45-2540EF	2540	1130-1250


▼ Holzbohrung Ø 10 mm + 0,3 mm

Das maximale Türgewicht beträgt 100 kg

Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-33EF) je Wandbefestigung gesondert bestellen
vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montageanleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

+ Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar

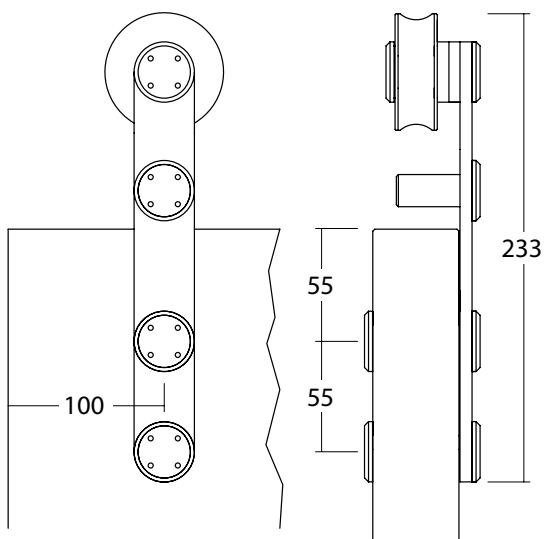

Sets für Holz Türen



: Flatec II | Holz

Komplett-Sets Standardausf. t 36 - 45 mm
bestehend aus:


- 1 Laufschiene, massiv Edelstahl, Ø 25 mm, USO200EF
Länge: siehe Tabelle
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl, USO215EF,
mit Stockschrauben M8 x 90 mm
- 2 Laufwagen Flatec II Holz, Edelstahl, USO130EF
- 2 Türstopper, Edelstahl, USO251EF
- 1 Bodenführung, Kunststoff, USH268K
- 1 Stirnloch-Schlüssel Z923 für Dekorschrauben
- 1 Montageanleitung

Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USO55-1800EF	1800	750-900
USO55-2100EF	2100	910-1000
USO55-2300EF	2300	1010-1120
USO55-2540EF	2540	1130-1250

▼ Das maximale Türgewicht beträgt 100 kg
Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-33EF) je Wandbefestigung gesondert bestellen vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montageanleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

+ Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar

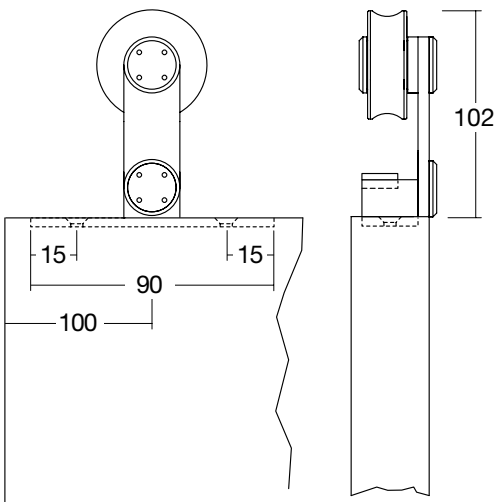

Unotec Home | Holz

Komplett-Sets Standardausf. t bis 45 mm
bestehend aus:

- 1 Laufschiene, massiv Edelstahl, Ø 25 mm, USO200EF
Länge: siehe Tabelle
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl, USO215EF,
mit Stockschrauben M8 x 90 mm
- 2 Laufwagen Unotec Home Holz, Edelstahl, USH105EF
- 2 Türstopper, Edelstahl, USO250EF
- 1 Bodenführung, Kunststoff, USH268K
- 1 Stirnloch-Schlüssel Z923 für Dekorschrauben
- 1 Montageanleitung

Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USH35-1800EF	1800	750-900
USH35-2100EF	2100	910-1000
USH35-2300EF	2300	1010-1120
USH35-2540EF	2540	1130-1250


▼ Holzbohrung Ø 10 mm + 0,3 mm

Das maximale Türgewicht beträgt 100 kg

Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-33EF) je Wandbefestigung gesondert bestellen
vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montageanleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

+ Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar

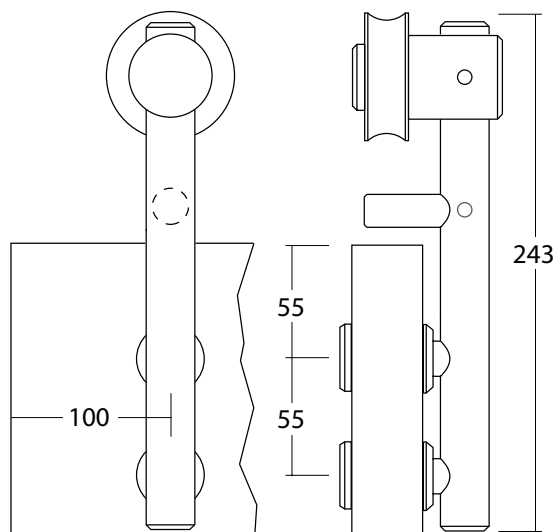

Sets für Holz Türen



: Tritec | Holz

Komplett-Sets Standardausf. t bis 45 mm
höhenverstellbar +/- 3,5 mm, bestehend aus:

- 1 Laufschiene, massiv Edelstahl, Ø 25 mm, USO200EF
Länge: siehe Tabelle
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl, USO215EF,
mit Stockschrauben M8 x 90 mm
- 2 Laufwagen Tritec Holz, Edelstahl, USO123EF
- 2 Türstopper, Edelstahl, USO251EF
- 1 Bodenführung, Kunststoff, USH268K
- 1 Stirnloch-Schlüssel Z923 für Dekorschrauben
- 1 Montageanleitung

Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USO65-1800EF	1800	750-900
USO65-2100EF	2100	910-1000
USO65-2300EF	2300	1010-1120
USO65-2540EF	2540	1130-1250


▼ Holzbohrung Ø 10 mm + 0,3 mm

Das maximale Türgewicht beträgt 100 kg

Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-33EF) je Wandbefestigung gesondert bestellen
vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montageanleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

+ Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar

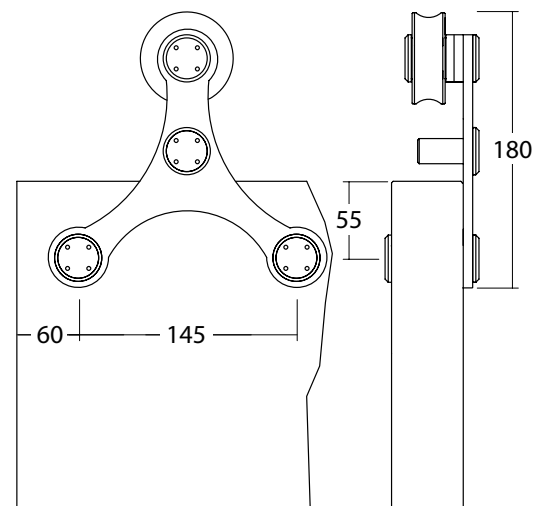

/// : Shield | Holz

Komplett-Sets Standardausf. t bis 45 mm
höhenverstellbar +/- 3,5 mm, bestehend aus:

- 1 Laufschiene, massiv Edelstahl, Ø 25 mm, USO200EF
- Länge: siehe Tabelle
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl, USO214EF,
mit Stockschrauben M8 x 90 mm
- 2 Laufwagen Shield Holz, Edelstahl, USO141EF
- 2 Türstopper, Edelstahloptik, USO252EO
- 1 Bodenführung, Kunststoff, USH268K
- 1 Innensechskant Schlüssel (SW 5), Z926
- 1 Montageanleitung

Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USO91-1800EF	1800	750-900
USO91-2100EF	2100	910-1000
USO91-2300EF	2300	1010-1120
USO91-2540EF	2540	1130-1250


▼ Holzbohrung Ø 10 mm + 0,3 mm

Das maximale Türgewicht beträgt 100 kg

Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-33EF) je Wandbefestigung gesondert bestellen
vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montage-
anleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

+ Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten
und Zubehör sind lieferbar

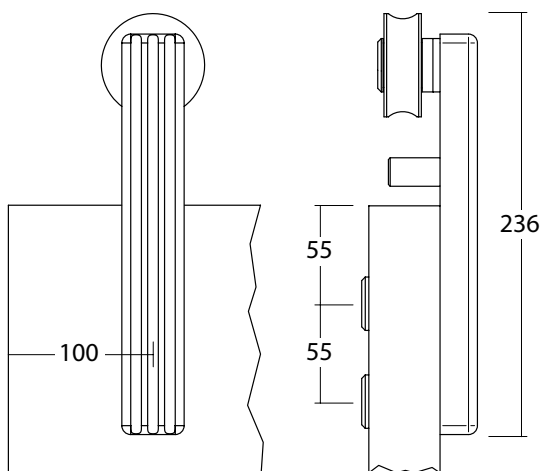



: Skater | Holz

Komplett-Sets Standardausf. t bis 45 mm
bestehend aus:

- 1 Laufschiene, massiv Edelstahl, Ø 25 mm, USO200EF
- Länge: siehe Tabelle
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl, USO214EF,
mit Stockschrauben M8 x 90 mm
- 1 Laufwagenpaar Skater Holz, Edelstahl, USO150EF-B
- 2 Türstopper, Edelstahl, USO253EF
- 1 Bodenführung, Kunststoff, USH268K
- 1 Innensechskant Schlüssel (SW 5), Z926
- 1 Montageanleitung

Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USO92-1800EF	1800	750-900
USO92-2100EF	2100	910-1000
USO92-2300EF	2300	1010-1120
USO92-2540EF	2540	1130-1250


▼ Holzbohrung Ø 10 mm + 0,3 mm

Das maximale Türgewicht beträgt 100 kg

Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-33EF) je Wandbefestigung gesondert bestellen
vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montageanleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

+ Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar

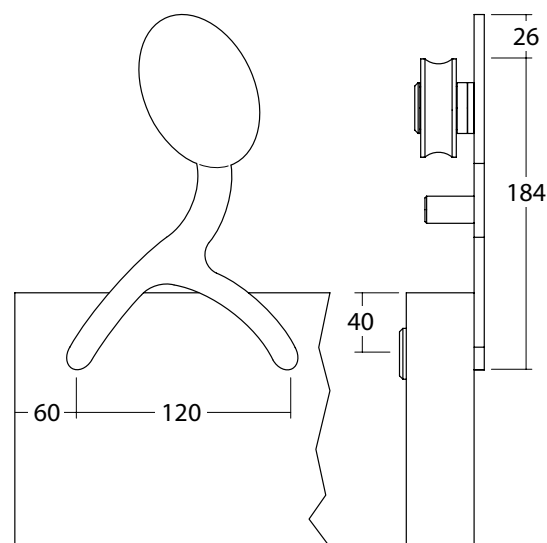

Antra I | Holz

Komplett-Sets Standardausf. t bis 45 mm
höhenverstellbar +/- 3,5 mm, bestehend aus:

- 1 Laufschiene, Edelstahl-Dark Bronze, Ø 25 mm, USO200DB
Länge: siehe Tabelle
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl-Dark Bronze, USO214DB,
mit Stockschrauben M8 x 90 mm
- 2 Laufwagen Antra I Holz, Edelstahl-Dark Bronze, USO129DB
- 2 Türstopper, Edelstahl-Dark Bronze, USO254DB
- 1 Bodenführung, Kunststoff, USH268K
- 1 Innensechskant Schlüssel (SW 5), Z926
- 1 Montageanleitung

Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USO47-1800DB	1800	750-900
USO47-2100DB	2100	910-1000
USO47-2300DB	2300	1010-1120
USO47-2540DB	2540	1130-1250



▼ Holzbohrung Ø 10 mm + 0,3 mm

Das maximale Türgewicht beträgt 100 kg

Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-33DB) je Wandbefestigung gesondert bestellen
vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montageanleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

- + Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar

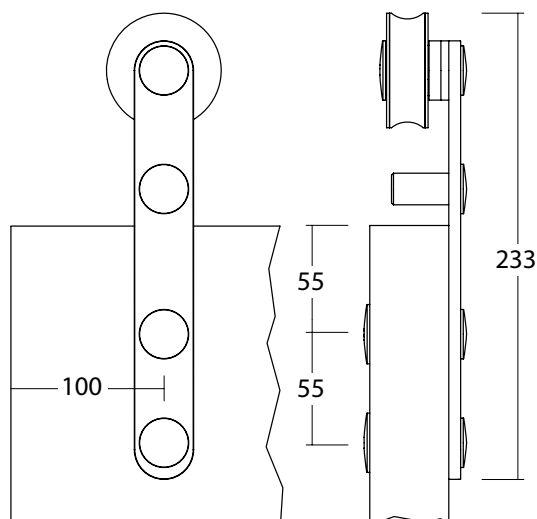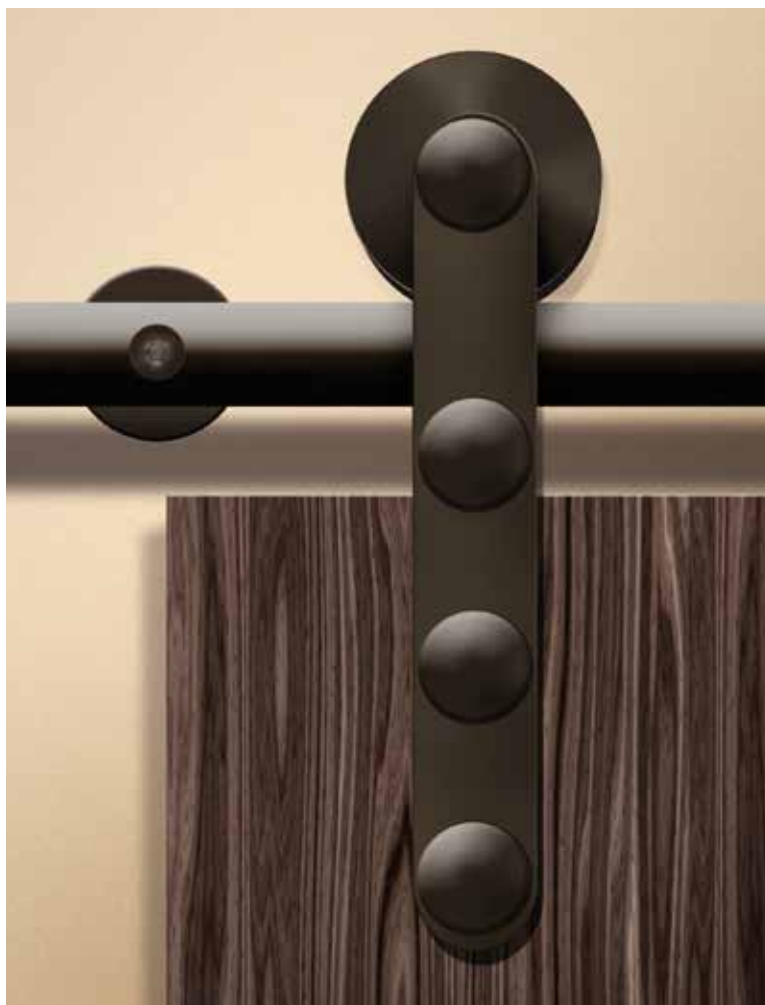

Sets für Holz Türen



: Antra II | Holz

Komplett-Sets Standardausf. t 36 - 45 mm,
bestehend aus:

- 1 Laufschiene, Edelstahl-Dark Bronze, ø 25 mm, USO200DB
Länge: siehe Tabelle
- 3 - 4 Wandbefestigungen, Edelstahl-Dark Bronze, USO214DB,
mit Stockschrauben M8 x 90 mm
- 2 Laufwagen Antra I Holz, Edelstahl-Dark Bronze, USO131DB
- 2 Türstopper, Edelstahl-Dark Bronze, USO254DB
- 1 Bodenführung, Kunststoff, USH268K
- 1 Innensechskant Schlüssel (SW 5), Z926
- 1 Montageanleitung


Set Nummern	Laufschienenl. mm	Durchgangsbreite mm
USO56-1800DB	1800	750-900
USO56-2100DB	2100	910-1000
USO56-2300DB	2300	1010-1120
USO56-2540DB	2540	1130-1250

▼ Das maximale Türgewicht beträgt 100 kg

Bei Fußleisten und Bekleidungen Distanzstück (Edelstahl, USO226-33DB) je Wandbefestigung gesondert bestellen vgl. Planungsanleitungen

Planungsanleitungen mit Bohrmaßen und Montageanleitungen finden Sie unter www.abp-beyerle.de

+ Sonderlängen für Laufschienen, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar

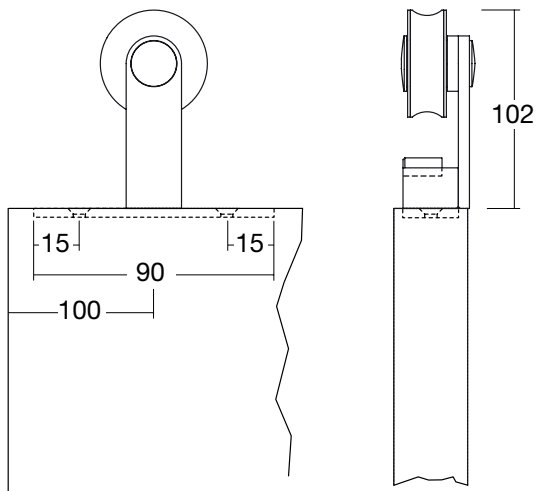


▼ Für Ihre individuelle Gestaltung und Planung mit unseren Schiebetür-Systemen stehen Ihnen unsere Komplettsätze sowie alle Systemkomponenten zur Verfügung.



Unter www.abp-beyerle.de finden Sie sämtliche Planungs- und Montageanleitungen aller Systeme.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie exemplarisch Auszüge dieser Unterlagen.

mm		Stück	Fertigungsmaße (Sonderausführung)						kg	Stück		
A	B	C	D	D ₁	E max. 2500	F 7 - 10	G	H max. 2518 (H = E - F + Y)	Tragkraft Laufschiene J	L	M	N
							(60)			1	2	2

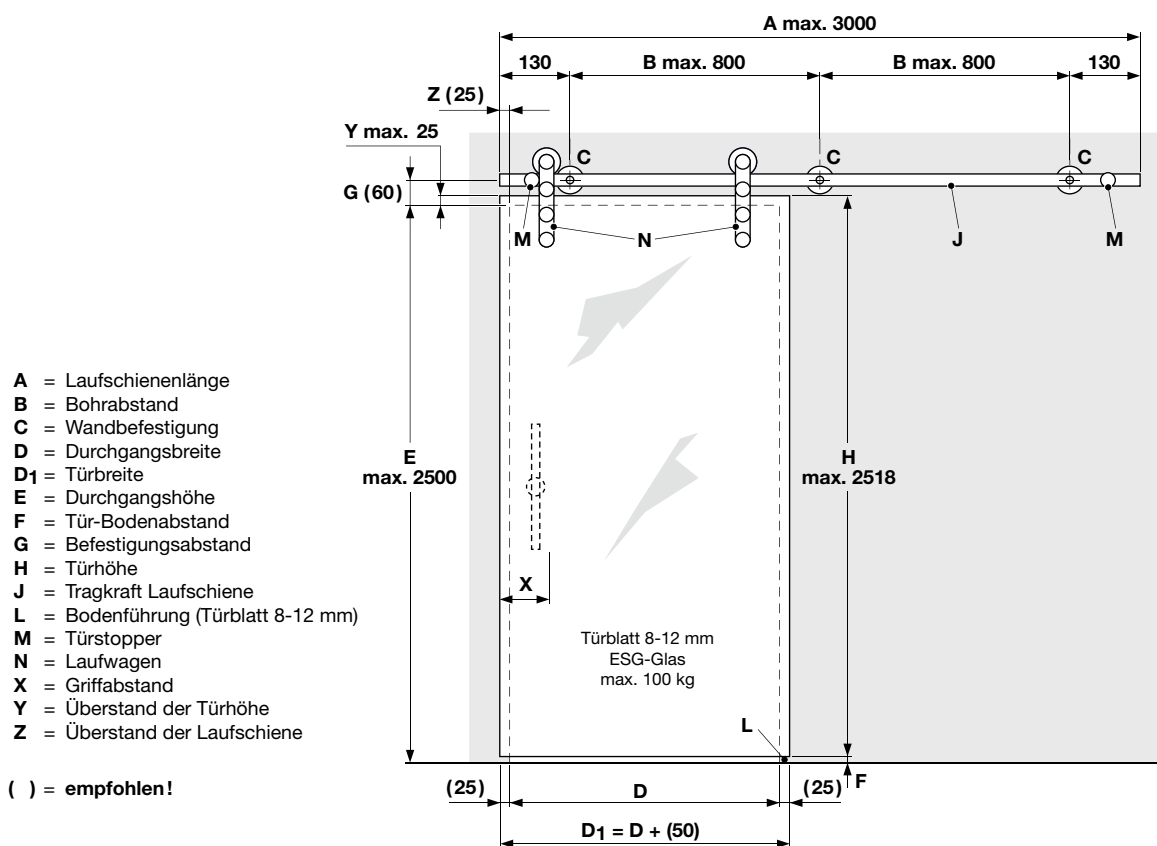


Berechnung der Laufschiene Länge A für 1 Tür

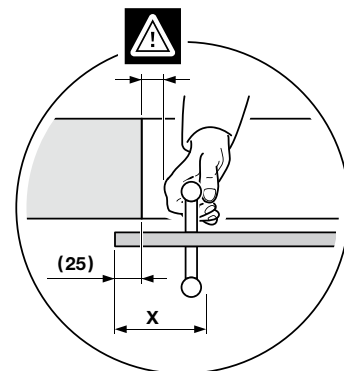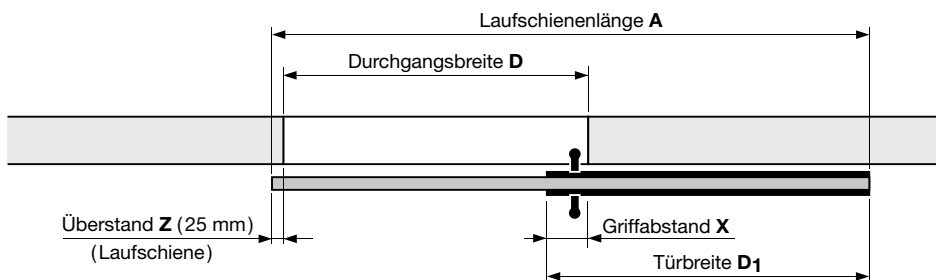


Überstand Z + Durchgangsbreite D + Türbreite D₁ - Griffabstand X = Laufschiene Länge A

Griffabstand X so wählen, daß die Finger bei Betätigung der Tür nicht geklemmt werden!

Fertigungsmaße (Sonderausführung)															
mm			Stück	mm							kg Tragkraft Laufschiene J	Stück			
A	B1	B2	C	D	D1	D2	E max. 2500	F 7 - 10	G	H max. 2518 (H = E - F + Y)		K	L	M	N
									(60)			1	2	4	4

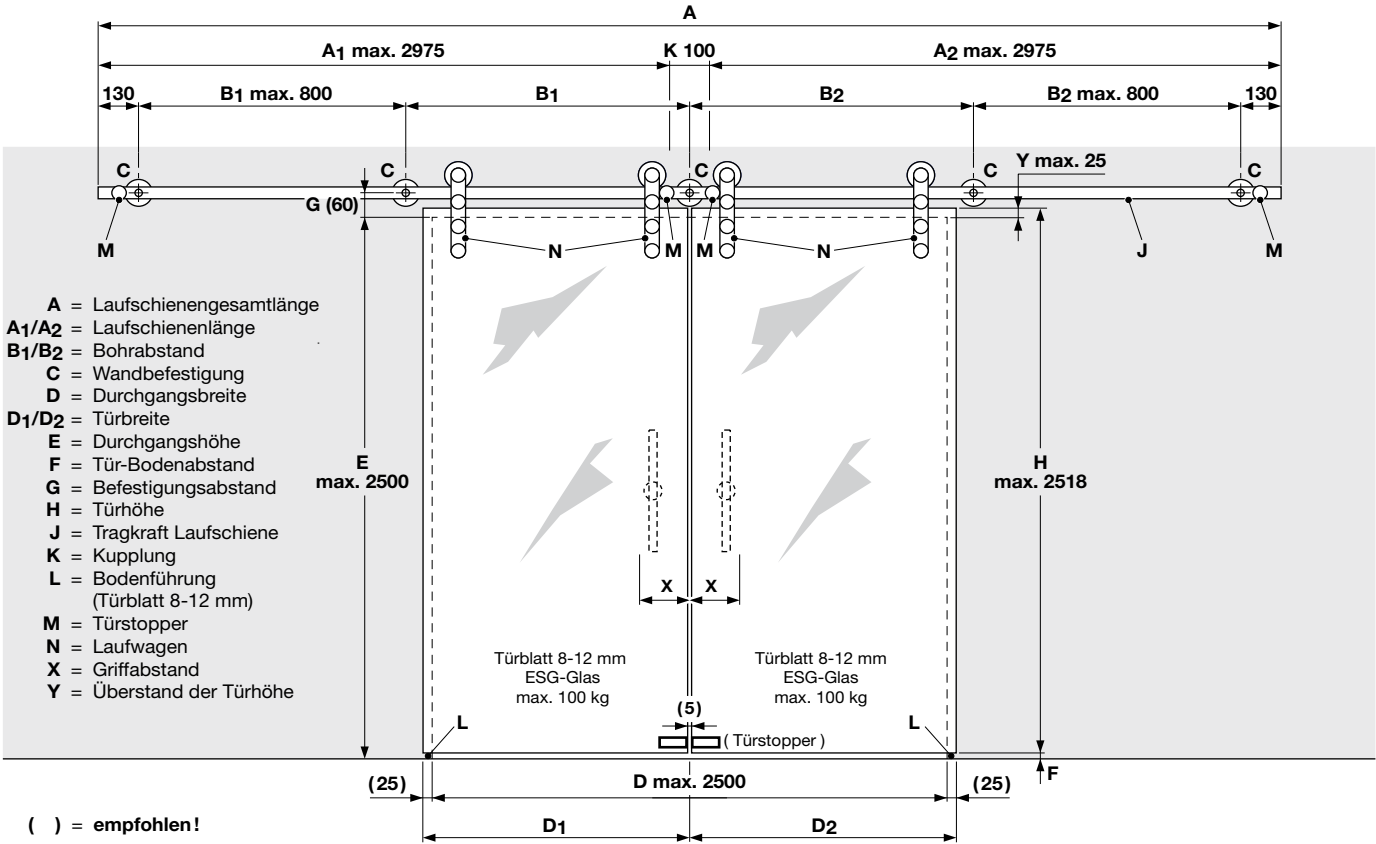


Berechnung der Laufschiengesamtlänge A für 2 Türen

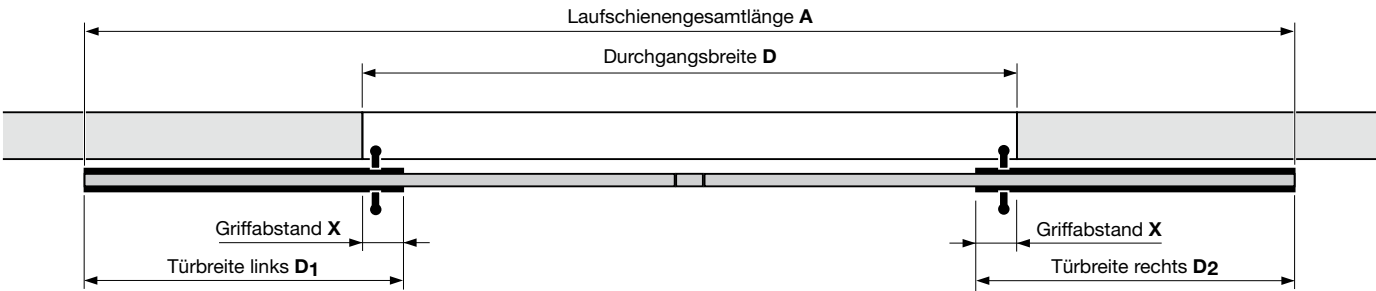


Türbreite D1 - Griffabstand X + Durchgangsbreite D + Türbreite D2 - Griffabstand X = Laufschiengesamtlänge A

 Griffabstand X so wählen, daß die Finger bei Betätigung der Tür nicht geklemmt werden!

Standard-Einbau Glas

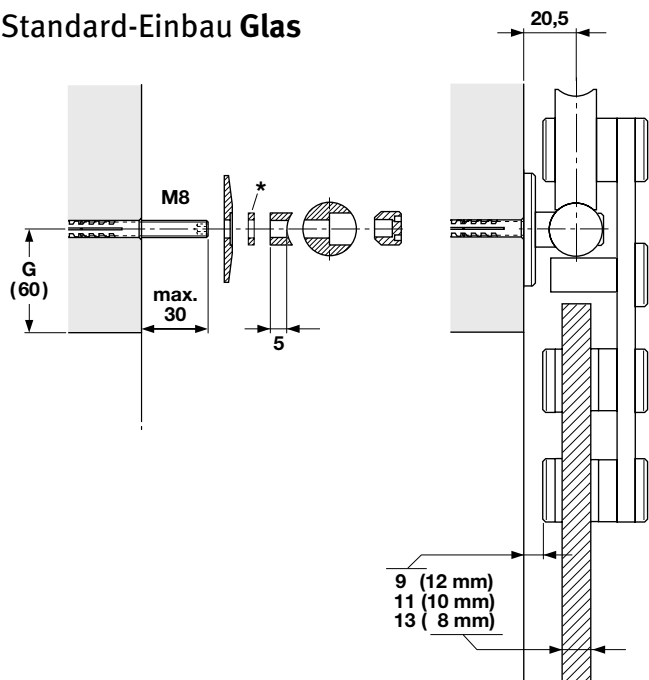


Einbau mit Fußleisten und Bekleidung Glas

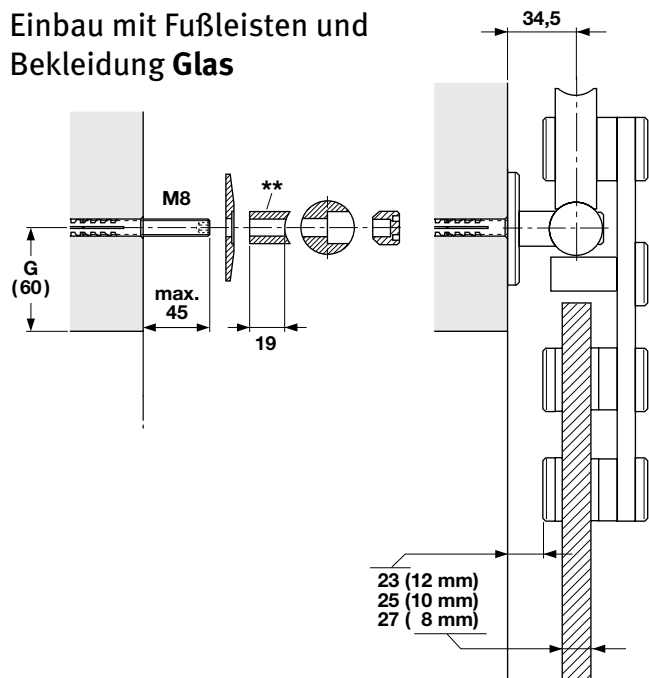


*** Distanzscheiben 2, 5 und 10 mm**
Zum Ausgleich von Wandunebenheiten.
Bitte gesondert bestellen.
(Nur 1 Stück pro Wandbefestigung!)

Art-Nr.	mm
USO216-2EF	2
USO216-5EF	5
USO216-10EF	10

Standard-Einbau Holz

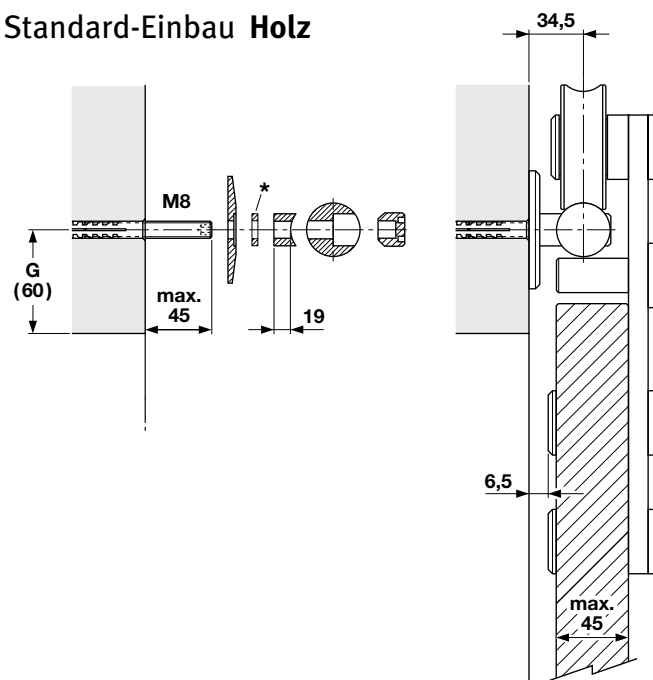



Einbau mit Fußleisten und Bekleidung Holz

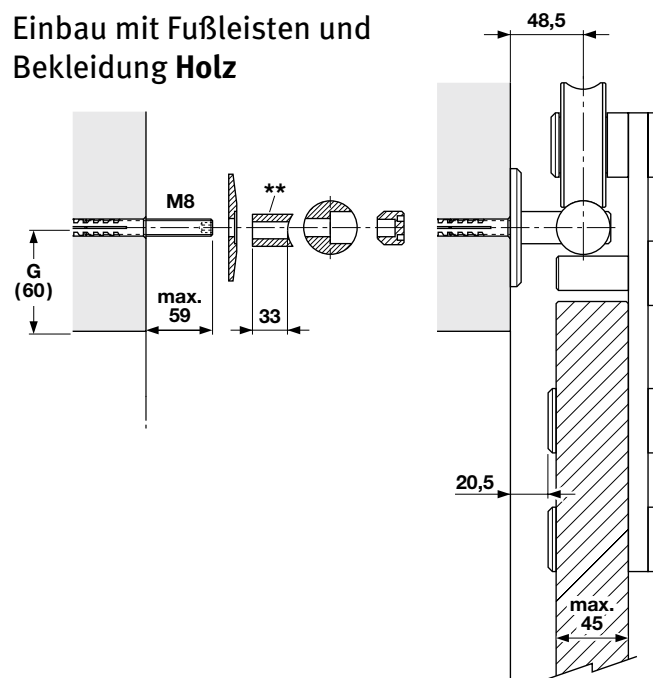

**** Distanzstück**
Bitte gesondert bestellen.

Art-Nr.
USO226-19EF
USO226-33EF

: Laufschiene

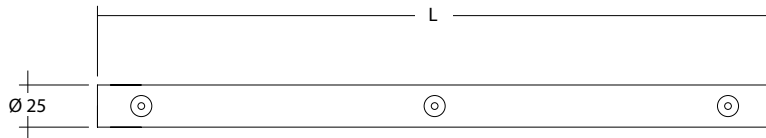



Art. Nr.
USO200EF
USO200DB

Laufschiene Ø 25 mm
ohne Befestigungsmaterial
bitte Länge angeben!
bis 3000 mm in einem Stück
ab 3000 mm zweiteilig mit
Kupplungsstück
Edelstahl (1.4305) Feinschliff oder
Edelstahl-Dark Bronze beschichtet

Art. Nr.
USO205EF
USO205DB

Kupplungsstück Ø 25 mm
für Laufschiene USO200EF
L = 100 mm
Edelstahl (1.4305) Feinschliff

: Wandbefestigungen





Art. Nr.
USO210EF

Wandbefestigung (M8)
für Glastüren an Mauerwerk
ohne Bekleidung und Fußleiste
Scheibe Ø 60 mm, Distanz L = 5 mm
mit Stockschraube M8 x 70 mm

USO215EF

für Holztüren an Mauerwerk
ohne Bekleidung und Fußleiste
Scheibe Ø 60 mm, Distanz L = 19 mm
mit Stockschraube M8 x 90 mm
Edelstahl (1.4305) Feinschliff



Art. Nr.
USO212DB
USO212EF


Wandbefestigung (M8)
für Glastüren an Mauerwerk
ohne Bekleidung und Fußleiste
Scheibe Ø 60 mm, Distanz L = 19 mm
mit Stockschraube M8 x 90 mm oder
Edelstahl-Dark Bronze beschichtet

USO214DB
USO214EF

für Holztüren an Mauerwerk
ohne Bekleidung und Fußleiste
Scheibe Ø 60 mm, Distanz L = 19 mm
mit Stockschraube M8 x 90 mm
Edelstahl (1.4305) Feinschliff oder
Edelstahl-Dark Bronze beschichtet



dark bronze




Art. Nr.
USO226-19EF
USO226-19DB

Distanzstück Ø 15 mm
für Glastüren mit Bekleidung und
Fußleiste, Distanz L = 19 mm

USO226-33EF
USO226-33DB


für Holztüren mit Bekleidung und
Fußleiste, Distanz L = 33 mm
Edelstahl (1.4305) Feinschliff oder
Edelstahl-Dark Bronze beschichtet

Art. Nr. **Distanzausgleichscheibe ø 15 mm**
 US0216-2EF Stärke t = 2 mm
 US0216-5EF Stärke t = 5 mm
 US0216-10EF Stärke t = 10 mm
 US0216-2DB Stärke t = 2 mm
 US0216-5DB Stärke t = 5 mm
 US0216-10DB Stärke t = 10 mm
 zum Ausgleich von Wandunebenheiten,
 nur ein Stück pro Wandbefestigung
 massiver Edelstahl (1.4305)
 Feinschliff oder
 Edelstahl-Dark Bronze beschichtet




dark bronze

Art. Nr. **Wandanschluss stirnseitig**
 US0240EF für Laufschiene US0200EF
 Befestigungspunkt
 durch Langloch justierbar
 Edelstahl (1.4305) Feinschliff

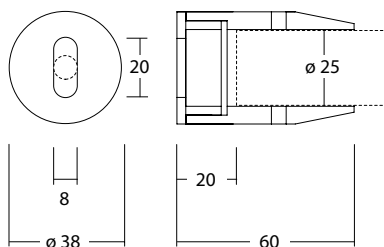



Art. Nr. **Wandbefestigung justierbar**
 US0242EF für Laufschiene US0200EF
 Wandabstand ca. 7 mm justierbar
 Befestigungspunkt durch
 Langloch justierbar
 Edelstahl (1.4305) Feinschliff

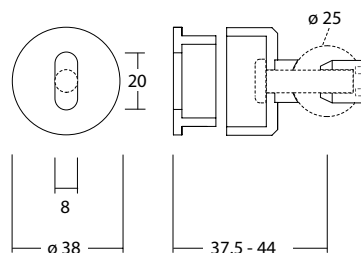

///: Deckenbefestigungen

Art. Nr. **Deckenbefestigung**
 US0248EF für eine Laufschiene US0200EF
 Befestigungspunkte durch
 Langloch justierbar
 Edelstahl (1.4301/1.4305)
 Feinschliff

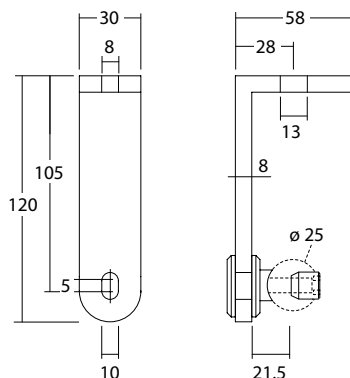

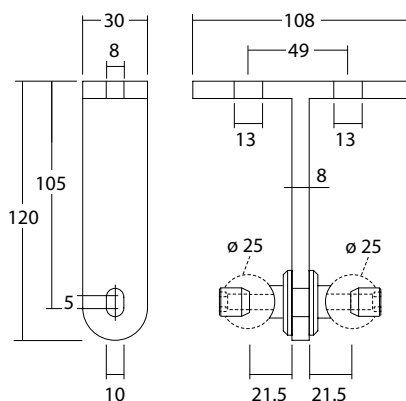


: Deckenbefestigungen

Art. Nr. **Deckenbefestigung (2 x)**
USO249EF für zwei Laufschienen USO200EF
Befestigungspunkte durch
Langloch justierbar
Edelstahl (1.4301/1.4305)
Feinschliff

USO249-H Additional kit for wood doors


▼ For wood doors please order
additional kit USO249-H

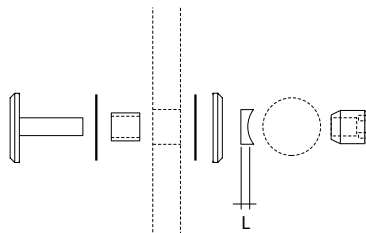

: Montage an Glas

Art. Nr. **Glasbefestigungs-Set**
USO230G für Glastüren t = 8 - 12 mm
Distanz L = 5 mm
Ø 30 mm Dekorschraube
Montage der Laufschiene
USO200EF an Glasflächen mit
Glasschutzset
Edelstahl (1.4305) Feinschliff


▼ Glasbohrung Ø 15 mm + 0,3 mm

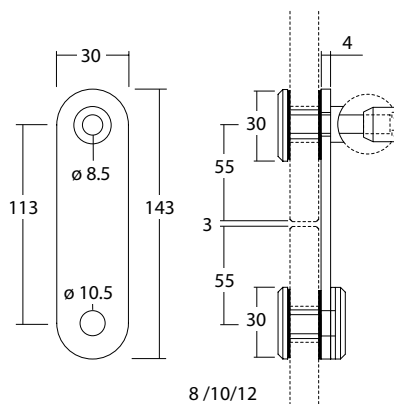

Art. Nr. **Glasverbindungsplatte**
USO245-8EF für Glasflächen t = 8 mm
USO245-10EF für Glasflächen t = 10 mm
USO245-12EF für Glasflächen t = 12 mm
Ø 30 mm Dekorschraube
Montage der Laufschiene
USO200EF an Glasflächen mit
Glasschutzset und weiteren
Glasscheiben
Edelstahl (1.4301/1.4305)
Feinschliff

▼ Glasbohrung Ø 15 mm + 0,3 mm

: Montage Werkzeug




Art. Nr. **Stirnloch-Schlüssel S**
Z923 Für Montage von Dekorschrauben
und -kappen verstellbar
(Stahl)




Art. Nr. **Innensechskantschlüssel SW5**
Z926 Für die Montage von Dekorschrauben
und -kappen mit Innensechskant

: Laufwagen


Art. Nr.
 USO120EF
 USO121EF
Laufwagen, Flatec I
 für Glastüren $t = 8-12 \text{ mm}$
 für Holztüren t bis 45 mm
 höhenverstellbar $\pm 3,5 \text{ mm}$
 Edelstahl (1.4301/1.4305)
 Feinschliff

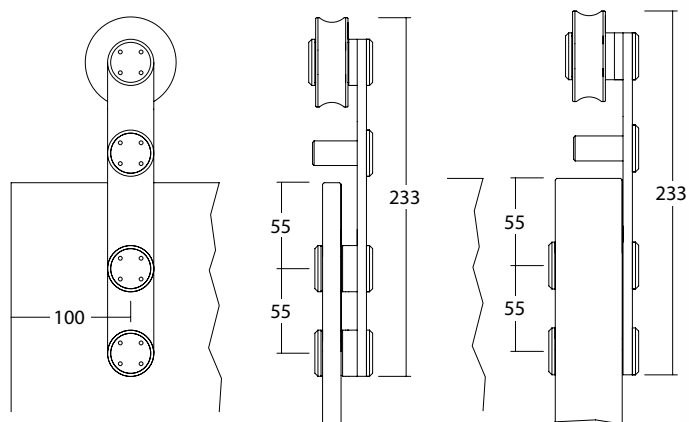

Art. Nr.
 USO130EF
Laufwagen, Flatec II
 für Holztüren t bis 45 mm
 ohne Höheneinstellung
 Edelstahl (1.4301/1.4305)
 Feinschliff

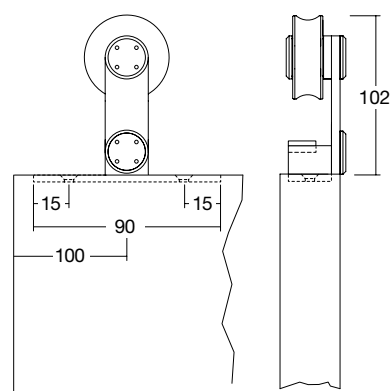


Art. Nr.
 USH100EF
 USH105EF
Laufwagen, Unotec Home
 für Glastüren $t = 8-12 \text{ mm}$
 für Holztüren t bis 45 mm
 ohne Höheneinstellung
 Edelstahl (1.4305) Feinschliff

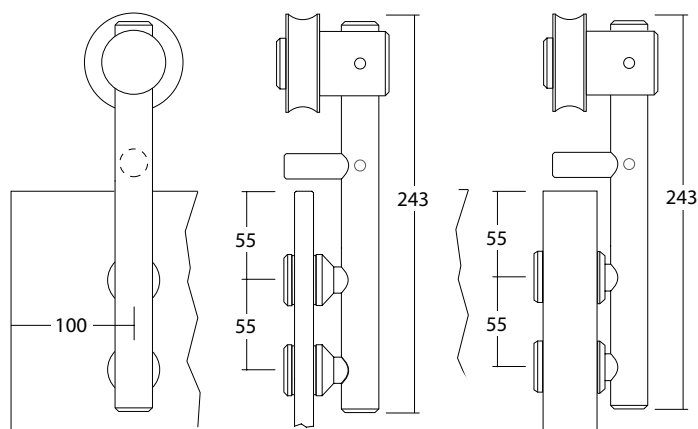

- ▼ maximales Türgewicht 100 kg pro Paar
- ▼ Glasbohrung $\varnothing 12 \text{ mm} + 0,3 \text{ mm}$
- ▼ Holzbohrung $\varnothing 10 \text{ mm} + 0,3 \text{ mm}$


: Laufwagen

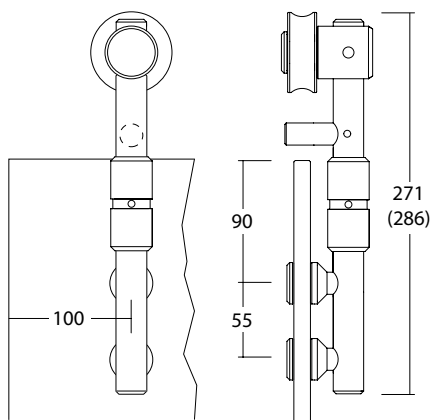

Art. Nr.
USO100EF

Laufwagen, Unotec Objekt
für Glastüren $t = 8-12$ mm
höhenverstellbar $\pm 7,5$ mm
Edelstahl (1.4305) Feinschliff


▼ maximales Türgewicht
100 kg pro Paar

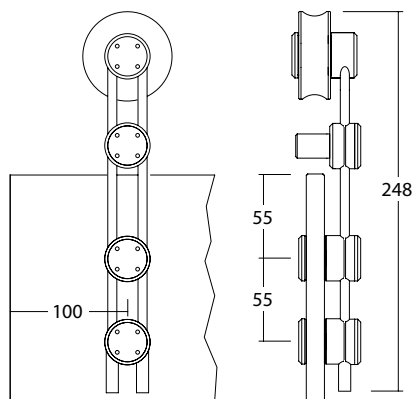

Art. Nr.
USO110EF

Laufwagen, Duetec
für Glastüren $t = 8-10$ mm
höhenverstellbar $\pm 3,5$ mm
Edelstahl (1.4305) Feinschliff

▼ maximales Türgewicht
60 kg pro Paar

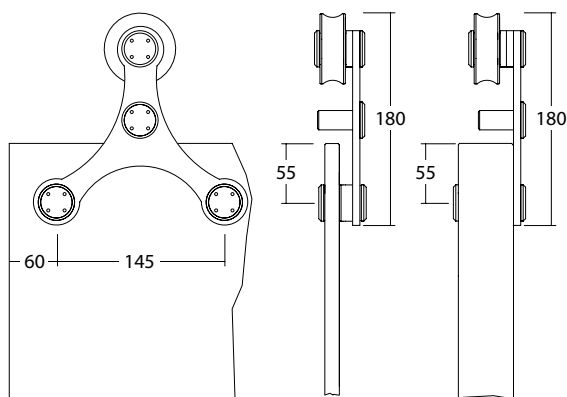

Art. Nr.
USO122EF
USO123EF

Laufwagen, Tritec
für Glastüren $t = 8-12$ mm
für Holztüren t bis 45 mm
höhenverstellbar $\pm 3,5$ mm
Edelstahl (1.4301/1.4305)
Feinschliff

▼ maximales Türgewicht
100 kg pro Paar


▼ Glasbohrung $\varnothing 12$ mm $\pm 0,3$ mm
▼ Holzbohrung $\varnothing 10$ mm $\pm 0,3$ mm

: Laufwagen

Art. Nr.
USO126DB
USO129DB


Laufwagen, Antra I
für Glastüren, $t = 8-12 \text{ mm}$
für Holztüren, t bis 45 mm ,
höhenverstellbar $\pm 3,5 \text{ mm}$,
Edelstahl- Dark Bronze beschichtet

- ▼ Glasbohrung $\varnothing 13 \text{ mm} + 0,3 \text{ mm}$
- ▼ Holzbohrung $\varnothing 10 \text{ mm} + 0,3 \text{ mm}$

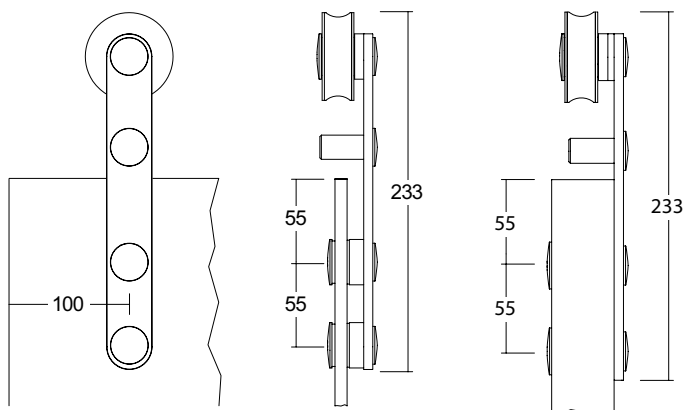

Art. Nr.
USO131DB


Laufwagen, Antra II
für Holztüren, t bis 45 mm
ohne Höheneinstellung,
Edelstahl- Dark Bronze beschichtet

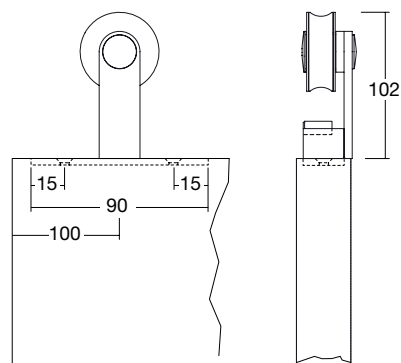

Art. Nr.
USO140EF
USO141EF


Laufwagen, Shield
für Glastüren, $t = 8-12 \text{ mm}$
für Holztüren, t bis 45 mm
höhenverstellbar $\pm 3,5 \text{ mm}$,
mit Abdeckung: Edelstahloptik
Edelstahl (1.4301/1.4305)
Feinschliff

- ▼ Glasbohrung $\varnothing 13 \text{ mm} + 0,3 \text{ mm}$
- ▼ Holzbohrung $\varnothing 10 \text{ mm} + 0,3 \text{ mm}$

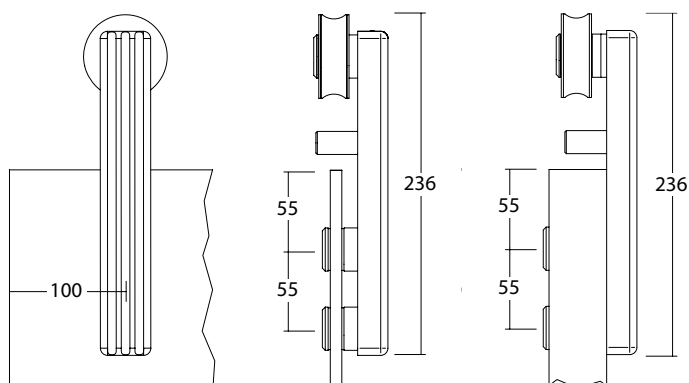

▼ maximales Türgewicht 100 kg pro Paar

: Laufwagen

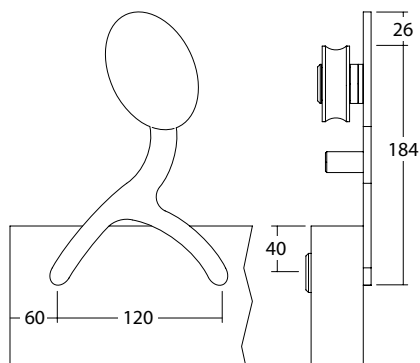


Art. Nr.
USO150EF-B

Laufwagen, Skater, (1 Paar)
für Holztüren, t bis 45 mm
ohne Höheneinstellung,
Edelstahl (1.4301/1.4305)
Feinschliff

- ▼ Holzbohrung $\varnothing$ 10 mm + 0,3 mm
- ▼ maximales Türgewicht 100 kg pro Paar


: Türstopper

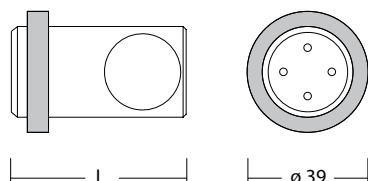

Art. Nr.
USO250EF


USO251EF

Türstopper
für Unotec Home/Objekt
 $\varnothing$ 30 mm, Länge L = 57 mm
für Flatec, Duetec, Tritec
 $\varnothing$ 30 mm, Länge L = 45 mm
Gummi
Edelstahl (1.4305) Feinschliff

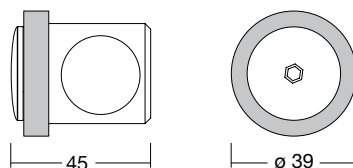


Art. Nr.
USO254DB

Türstopper
für Antra L = 45 mm
Gummi
Edelstahl-Dark Bronze beschichtet

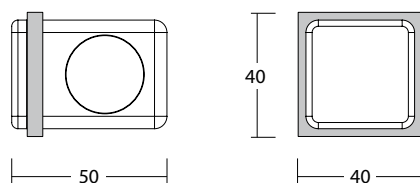

Art. Nr.
USO252EO

Türstopper
für Shield 40 x 40 mm L = 50 mm
Gummi, Edelstahloptik

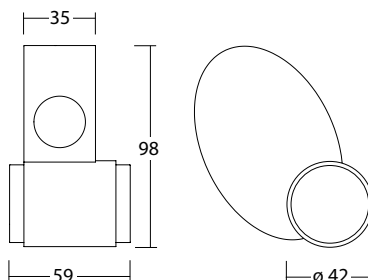


Art. Nr.
USO253EF

Türstopper
für Skater 98 x 59 mm
Gummi, Edelstahl (1.4301/1.4305)
Feinschliff

/// : Doppeltürstopper


Art. Nr.
USO255EF

Türstopperset
1 Paar für doppelflügelige
Glastüren, $\varnothing$ 25 mm
Gummistopper justierbar
Edelstahl (1.4305) Feinschliff
▼ Glasbohrung $\varnothing$ 14 mm + 0,3 mm

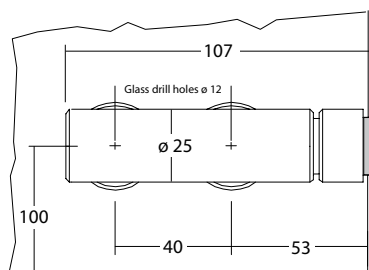

Art. Nr.
USO257EF


Türstopperset
1 Paar für doppelflügelige
Glastüren, L = 126 mm,
Edelstahl (1.4301) Feinschliff
▼ Glasbohrung $\varnothing$ 12 mm + 0,3 mm
▼ Verwendbarer Innensechskant-
schlüssel (SW 5) - Z926 -
gesondert bestellen!

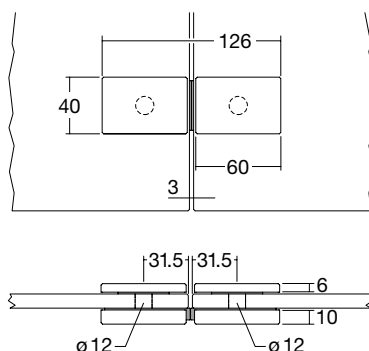

/// : Bodenführung

Art. Nr.
USO260EF
USO260DB


Bodenführung für Glastüren
Türblattstärke t = 8-12 mm
mit Filzeinlagen
Edelstahl (1.4301) Feinschliff
Edelstahl-Dark Bronze beschichtet

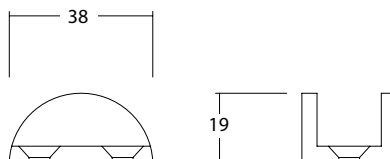

dark bronze

Art. Nr.
USO261EF


Bodenführung für Glastüren
Türblattstärke t = 8-12 mm
mit Filzeinlagen,
Edelstahl (1.4301) Feinschliff




Art. Nr.
USH268K

Bodenführung für Holztüren
Türblattstärke t bis 40 mm
Kunststoff


▼ Nut für Bodenführung
7 x 17 mm

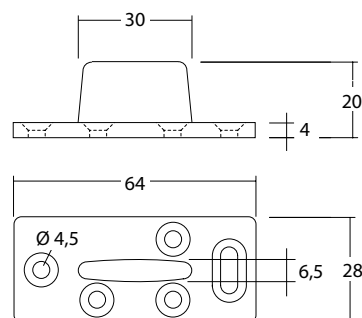


Laufschienen

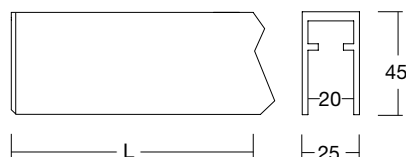


- Art. No.** **Laufprofil zur Decken- und Wandmontage**
US082EO mit zwei Endkappen (Kunststoff)
 Länge bitte angeben!
 bis 6000 mm in einem Stück,
 Aluminium Edelstahloptik
- ▼ Hinweis:
 Die Decke muss waagrecht sein!



- Art. No.** **Stopperpaar für Laufprofil (Decke)**
US082-S ein Paar pro Tür
 Aluminium, Gummi





- Art. No.** **Laufprofil zur Bodenmontage (mit Befestigungsbohrungen)**
US086.1EF bis 3000 mm in einem Stück
US086.3EF länger als 3000 mm mit Kupplung
 Länge bitte angeben!
 Edelstahl (1.4404) Feinschliff
- ▼ Hinweis:
 Die Decke muss waagrecht sein!



- Art. No.** **Laufprofil zur Bodenmontage (ohne Befestigungsbohrungen)**
US086EF bis 3000 mm in einem Stück,
US086.2EF länger als 3000 mm mit Kupplung
 Länge bitte angeben!
 Edelstahl (1.4404) Feinschliff
- ▼ Hinweis:
 Die Decke muss waagrecht sein!

Wand Befestigungen





- Art. No.** **Winkel zur Wandmontage**
US0282-25EO für Glastüren, AL = 25 mm
US0282-45EO für Holztüren, AL = 45 mm
 zur Montage der Führungsschiene
US082EO
 Aluminium Edelstahloptik
- ▼ Passend für Silent Glam Sets

: Zubehör

Art. No. **Gleitschutzführung**
 USO287FS-G für Glastüren $t = 8 - 13 \text{ mm}$
 selbstklebende Filzstreifen zum
 Aufkleben auf die Glasscheibe



: Bodenrollen

Art. No. **Bodenrollen (ein Paar)**
 USO180EF für Glastüren $t = 8 - 13 \text{ mm}$
 mit 2 Ziereinlagen USO280EF
 Glasschutzset, Innensechskant
 Schlüssel (SW2,5), Z927
 Edelstahl (1.4305) Feinschliff

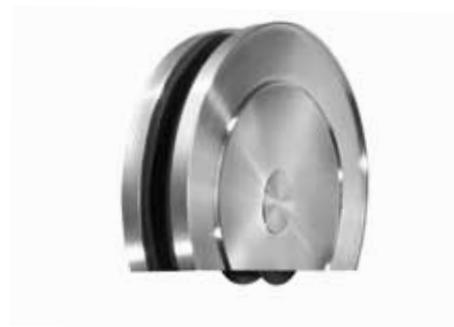
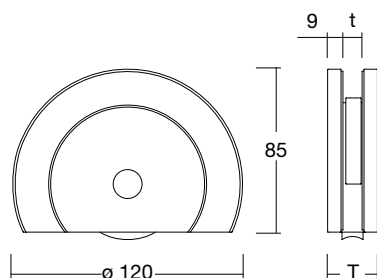


: Zubehör | Einlagen

Art. No. **Dekorative Ziereinlage (Außenring)**
 USO281G003 weißes glänzendes Glas (Acryl)
 USO281G004 schwarzes glänzendes Glas (Acryl)
 zur Befestigung mit
 Selbstklebeband ausgestattet

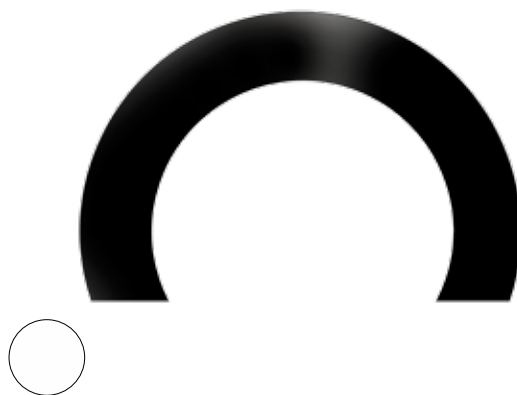

Art. No. **Dekorative Ziereinlage (Innenkreis)**
 USO280EF Edelstahl (1.4301) Feinschliff
 USO280G003 weißes glänzendes Glas (Acryl)
 USO280G004 schwarzes glänzendes Glas (Acryl)
 zur Befestigung mit
 Selbstklebeband ausgestattet

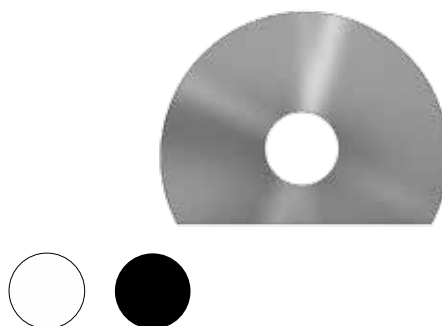



Flatec Glas-Verbinder

Indirekte Beleuchtung ist ein unverzichtbares Mittel der modernen Raumgestaltung.

Raumteiler als semitransparente Öffnungen werden immer häufiger bei der Planung von Innenausbauten, ob Privat- oder Bürohaus, beim Ladenbau sowie bei der Gestaltung von Warteräumen eingesetzt.

Raumteiler aus Glas lassen das vorhandene Licht passieren und lenken Tageslicht in abgetrennte Bereiche. Das natürliche Licht sorgt für Wohlfühl - bei verringertem künstlichen Licht und reduziertem Energieverbrauch - und transferiert den Bezug auf das Moderne.

ABP Beyerle entwickelt Produkte für die moderne Architektur im Sinne des Zeitgeistes.

Das neue Glas-Verbinder System aus Edelstahl ist eine Erweiterung zum Flatec- und anderen Schiebetürsystemen, die als Ensemble fast alle Raum- und Trennungssituationen dem Planer ermöglichen.

Das System ist als Verbindungselement für 8-13 mm Glas und andere moderne Werkstoffe ausgelegt. Weitere Komponenten können für Projekte als Sonderteile gefertigt werden.



Flatec Winkelverbinder (Innenwinkel), USO274EF



Flatec Verbinder, USO272EF und USO274EF




Flatec Verbinder (Detail)

Flatec Glas-Verbinder

FORM follows FUNCTION

Das Zusammenspiel von einem Rechteckprofil mit filigran umlaufender Fasse und Dekorschrauben mit 4 Anziehlöchern ergeben die schlichte Anmutung. Das System wird aus feingeschliffenem Edelstahl gefertigt.

Flatec Verbinder | Glas-Glas

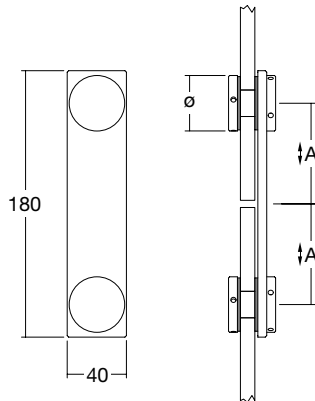


Flatec 180°-Verbinder

Art. Nr.	Ø	GS	A
USO272EF	38	8-13	68

Flachprofil 180 x 40 mm, mit einseitig umlaufender Fase, Materialstärke $t = 6$ mm
 Dekorkappen $\varnothing 38$ mm mit 4 Anziehlöchern
 Glasstärke $GS = 8-13$ mm (ab 11 mm Glasstärke den Gewindestift M10x25 verwenden)
 Glasschutzset
 Edelstahl (1.4301/1.4305) Feinschliff

- ▼ Distanz A ± 2 mm justierbar
- ▼ Glasbohrung $\varnothing 18$ mm $\pm 0,3$ mm
- ▼ Montage mit $\varnothing 4$ mm Zylinderstift oder Hakenschlüssel - DIN 1816 (Art. Nr. Z924)

Flatec Verbinder | Glas-Glas (Oberlicht)

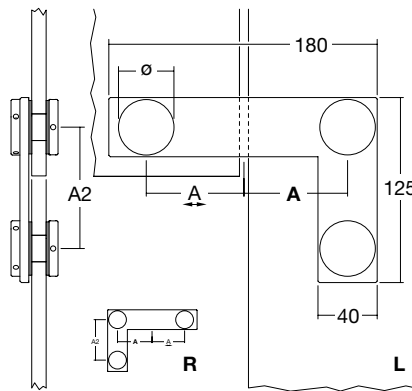


Flatec 3-Punkt-Verbinder für Oberlicht, flach

Art. Nr.	Ø	GS	A	A2
USO275L-EF	38	8-13	68	82
USO275R-EF	38	8-13	68	82

Flachprofil 180/125 x 40 mm, mit einseitig umlaufender Fase (rechter/linker Beschlag !)
 Materialstärke $t = 6$ mm, Dekorkappen $\varnothing 38$ mm mit 4 Anziehlöchern, Glasstärke $GS = 8-13$ mm (ab 11 mm Glasstärke den Gewindestift M10x25 verwenden), Glasschutzset
 Edelstahl (1.4301/1.4305) Feinschliff

- ▼ Distanz A nur einseitig ± 3 mm justierbar (für Oberlicht), sonst fix und A2 fix
- ▼ Glasbohrung $\varnothing 18$ mm $\pm 0,3$ mm
- ▼ Montage mit $\varnothing 4$ mm Zylinderstift oder Hakenschlüssel - DIN 1816 (Art. Nr. Z924)

Flatec Winkel-Verbinder | Glas-Glas

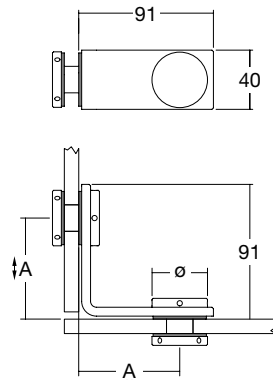

Flatec 90°-Verbinder (Innenwinkel)

Art. Nr.	Ø	GS	A
USO274EF	38	8-13	68

Flachprofil 91/91 x 40 mm, mit einseitig umlaufender Fase, Materialstärke $t = 6$ mm
 Dekorkappen $\varnothing 38$ mm mit 4 Anziehlöchern
 Glasstärke $GS = 8-13$ mm (ab 11 mm Glasstärke den Gewindestift M10x25 verwenden)
 Glasschutzset
 Edelstahl (1.4301/1.4305) Feinschliff

- ▼ Distanz A ± 3 mm justierbar
- ▼ Glasbohrung $\varnothing 18$ mm $\pm 0,3$ mm
- ▼ Montage mit $\varnothing 4$ mm Zylinderstift oder Hakenschlüssel - DIN 1816 (Art. Nr. Z924)


Flatec Winkel-Verbinder | Glas-Glas

Flatec 90°-Winkelverbinder (Außenwinkel)

Art. Nr.	ø	GS	A
USO274EF-AB	38	8-13	68

Flachprofil 104/104 x 40 mm, mit einseitig umlaufender Fase, Materialstärke t = 6 mm
 Dekorkappen ø 38 mm mit 4 Anziehlöchern
 Glasstärke GS = 8-13 mm (ab 12 mm Glasstärke den Gewindestift M10x30 verwenden)
 Glasschutzset
 Edelstahl (1.4301/1.4305) Feinschliff

- ▼ Distanz A +/- 3 mm justierbar
- ▼ Glasbohrung ø 18 mm + 0,3 mm
- ▼ Montage mit ø 4 mm Zylinderstift oder Hakenschlüssel - DIN 1816 (Art. Nr. Z924)

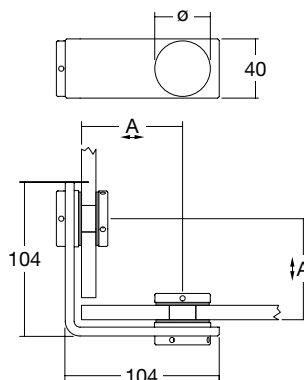


Flatec T-Verbinder | Glas-Glas

Flatec T-Verbinder (90°-Winkel)

Art. Nr.	ø	GS	A
USO273EF	38	8-13	68

2 x Flachprofile 91/91 x 40 mm, mit einseitig umlaufender Fase, Materialstärke t = 6 mm
 Dekorkappen ø 38 mm mit 4 Anziehlöchern
 Glasstärke GS = 8-13 mm (ab 10 mm Glasstärke den Gewindestift M10x30 verwenden)
 Glasschutzset
 Edelstahl (1.4301/1.4305) Feinschliff

- ▼ Distanz A +/- 3 mm justierbar
- ▼ Glasbohrung ø 18 mm + 0,3 mm
- ▼ Montage mit ø 4 mm Zylinderstift oder Hakenschlüssel - DIN 1816 (Art. Nr. Z924)

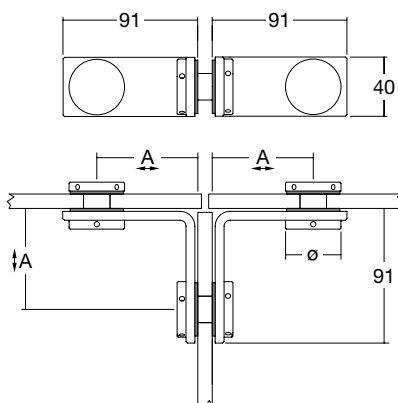


Flatec Winkelverbinder | Glas-Wand

Flatec 90°-Verbinder

Art. Nr.	ø	GS	A	A2
USO270EF	38	8-13	68	39

Flachprofil 91/62 x 40 mm, mit einseitig umlaufender Fase, Materialstärke t = 6 mm
 Dekorkappen ø 38 mm mit 4 Anziehlöchern
 Glasstärke GS = 8-13 mm (ab 11 mm Glasstärke den Gewindestift M10x25 verwenden)
 Glasschutzset
 Edelstahl (1.4301/1.4305) Feinschliff

- ▼ Distanz A und A2 +/- 3 mm justierbar
- ▼ Glasbohrung ø 18 mm + 0,3 mm
- ▼ Montage mit ø 4 mm Zylinderstift oder Hakenschlüssel - DIN 1816 (Art. Nr. Z924)

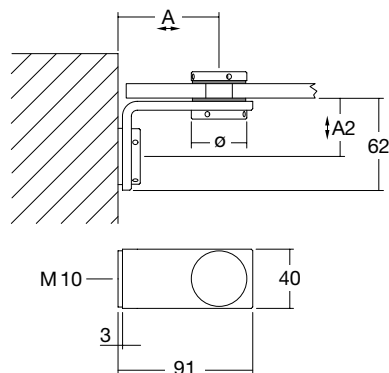


Türgriffe und Griffmuscheln

- ▼ Zur Abrundung ihrer individuellen Gestaltung und Planung mit unseren Schiebetürsystemen, bieten wir Ihnen ein umfangreiches Programm von Türgriffen und Griffmuscheln an. Perfekt ergänzen Sie alle Schiebetürsysteme für Glas- und Holztüren mit den exemplarisch gezeigten Edelstahlgriffen. Mit verschiedenen Befestigungssets können Sie die Griffe sichtbar oder unsichtbar und als Einzelgriff oder Griffpaar montieren.

Alle Türgriffe werden in Edelstahl Feinschliff gefertigt. Für Objekte fragen Sie bitte auch Sonderlängen an.

Weitere Produkte und Informationen finden Sie unter www.abp-beyerle.de sowie in unserem Hauptkatalog.



: Türgriff Impero ø 25 mm

Art. Nr. Einzelgriff	Art. Nr. Griffpaar	L	BM
SI300-25EF	SI300-25EF-B	300	210
SI400-25EF	SI400-25EF-B	400	300
SI500-25EF	SI500-25EF-B	500	350
SI600-25EF	SI600-25EF-B	600	400
SI900-25EF	SI900-25EF-B	900	700
SI1200-25EF	SI1200-25EF-B	1200	900

Durchgriffhöhe DH = 45 mm

Griffstange ø 25 mm und Rohrstärke t = 2 mm:


Edelstahl (1.4301) Feinschliff

Distanzen D: ø 22 mm

massiver Edelstahl (1.4305) Feinschliff

- ▼ Bitte Befestigungsart und Türblattstärke bei Bestellung angeben

M8			



: Türgriff Beluga ø 20 mm

Art. Nr. Einzelgriff	Art. Nr. Griffpaar	L	BM
SG300-20EF	SG300-20EF-B	300	280
SG400-20EF	SG400-20EF-B	400	380
SG500-20EF	SG500-20EF-B	500	480
SG600-20EF	SG600-20EF-B	600	580
SG900-20EF	SG900-20EF-B	900	880
SG1200-20EF	SG1200-20EF-B	1200	1180

Durchgriffhöhe DH = 45 mm

Griffstange ø 20 mm

massiver Edelstahl (1.4305) Feinschliff

- ▼ Bitte Befestigungsart und Türblattstärke bei Bestellung angeben

M6			

ABP-Beyerle GmbH

Im Schollengarten 24 b | D-76646 Bruchsal
Tel. +49 (0) 72 57 / 91 27 - 0 | Fax +49 (0) 72 57 / 91 27 - 29
info@abp-beyerle.de | www.abp-beyerle.de

