

Duschbeschläge : 03



ABP Beyerle

Unsere
DUSCHBESCHLÄGE
erwecken Emotionen...

Präzision und Liebe zum Detail in der Herstellung machen aus einem kreativen Konzept erst ein vollkommenes Produkt.

: PHILOSOPHIE

ABP-Beyerle – Hersteller von Edelstahlbeschlägen – verbindet ästhetisch-modernes Design mit exzellenter Qualität und verantwortungsvoller Fertigung.

Architekten und Handwerker können bei dem Bruchsaler Familienunternehmen auf eine hochwertige Fabrikation vertrauen: In der hauseigenen Produktionsstätte werden die Beschläge vom Rohmaterial bis zum letzten Schliff gefertigt.

Ob Eigenkreation oder als „Original-Equipment-Manufacturer“ Industrie-Designer M. Scharo und sein Entwicklungsteam schaffen Produkte, die in der Gestaltung höchsten Ansprüchen genügen. Die eingesetzten Rohstoffe werden dabei mit größter Sorgfalt ausgesucht und unter Einsatz neuester Technologien verarbeitet.

Das Ergebnis ist eine harmonische Kollektion, die Einrichtungselemente in Wohngebäuden, Hotelanlagen oder Bürokomplexen einen ganz individuellen Charakter verleiht – und ein neues Raumgefühl vermittelt.

Zum facettenreichen Angebot von ABP-Beyerle gehört neben der Ausstattung von Schiebetüren, Glastüren und Duschkabinen auch die Fertigung kundenspezifischer Produktreihen für die Möbelindustrie, den Innenausbau und den Ladenbau.

Von der Auswahl der Materialien bis zur termingerechten Lieferung legt ABP-Beyerle hohe Maßstäbe an: So ist ein umfassendes Qualitäts- und Einkaufsmanagement ebenso selbstverständlich wie eine schnelle Verfügbarkeit der Ware.

„Die Begeisterung unserer Kunden ist seit 1995 unser tägliches Geschäft!“

A. Beyerle, Inhaber der ABP-Beyerle GmbH

STYLIT



STYLIT

ist völlig individuell und gleichzeitig universell. Dank der hochwertigen Einlage lässt sich STYLIT passend zu seinem Umfeld leise integrieren oder bewusst als i-Tüpfelchen demonstrieren!



Produkteigenschaften:

- Hebe-Senkmechanismus
- durchgehende Dichtprofile (Built-In)
- Glasspaltmaß je nach Beschlag zwischen 0 und 16mm einstellbar
- verdeckte Wandbefestigung

ZOSA




ZOSA

Die Zeit festhalten

Beständig und nachhaltig,

Edelstahl pur

Es bleibt, wie es ist: zeitlos und modern.

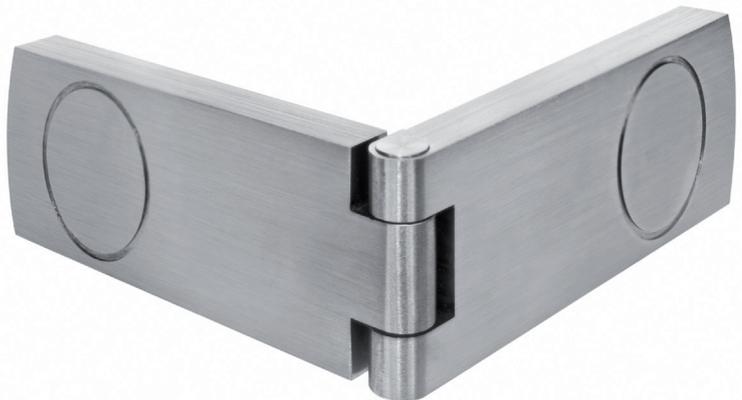

Produkteigenschaften:

- flächenbündige Zwei-Punktbefestigung
- durchgehende Dichtprofile (Built-In)
- Glasspaltmaß je nach Beschlag zwischen 0 und zvh 16mm einstellbar
- Zuhaltung über Magnetleiste, ohne Nulllage
- verdeckte Wandbefestigung

ECHINOS





ECHINOS

„Die leisen Kräfte sind es, die das Leben tragen.“ (Zitat: Romano Guardini)
 Kräftig und sanft zugleich sind die Eigenschaften, die die Linienführung bei ECHINOS prägen.



Produkteigenschaften:

- flächenbündige Zwei-Punktbefestigung
- Hebe-Senkmechanismus
- durchgehende Dichtprofile (Built-In)
- Glasspaltmaß je nach Beschlag zwischen 0 und 16mm einstellbar

:10

:Duschbeschläge

:Chrom

AMRAS





AMRAS


Sowohl schattig und warm als auch rund und eckig: AMRAS - das ideale Gestaltungselement für den Badplaner, der mit dieser Wahl immer das Richtige trifft.




Produkteigenschaften:

- flächenbündige Zwei-Punktbefestigung
- Hebe-Senkmechanismus
- durchgehende Dichtprofile (Built-In)
- Glasspaltmaß je nach Beschlag zwischen 0 und 16mm einstellbar

Technische Daten

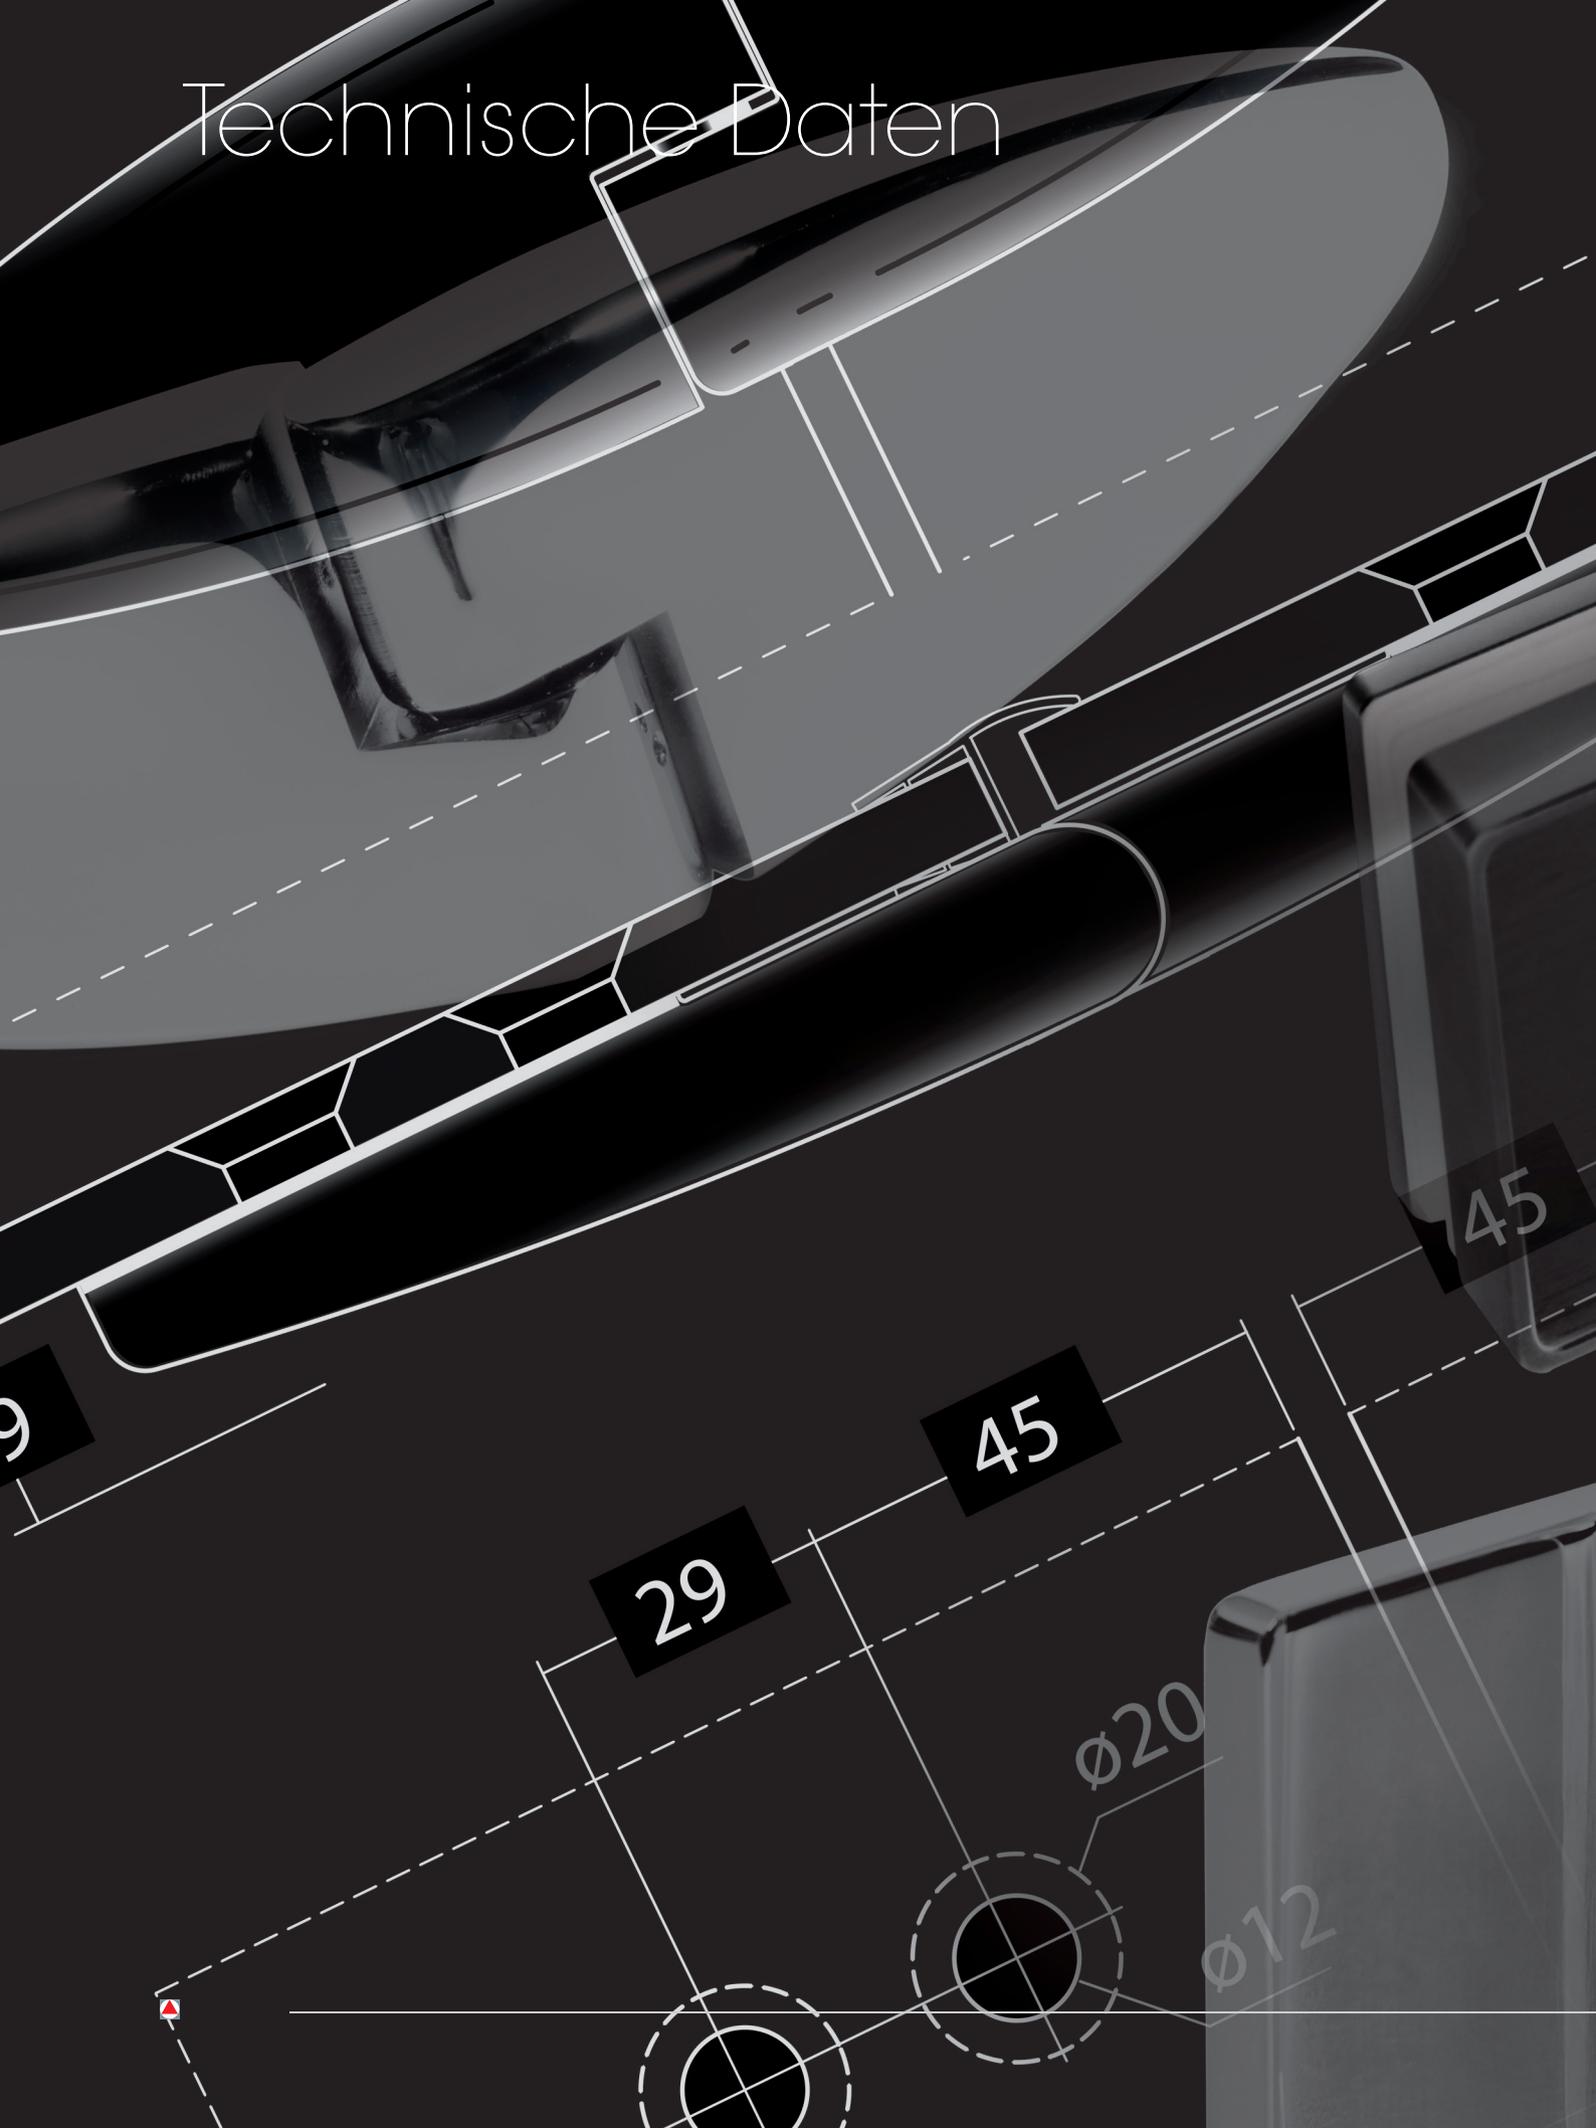

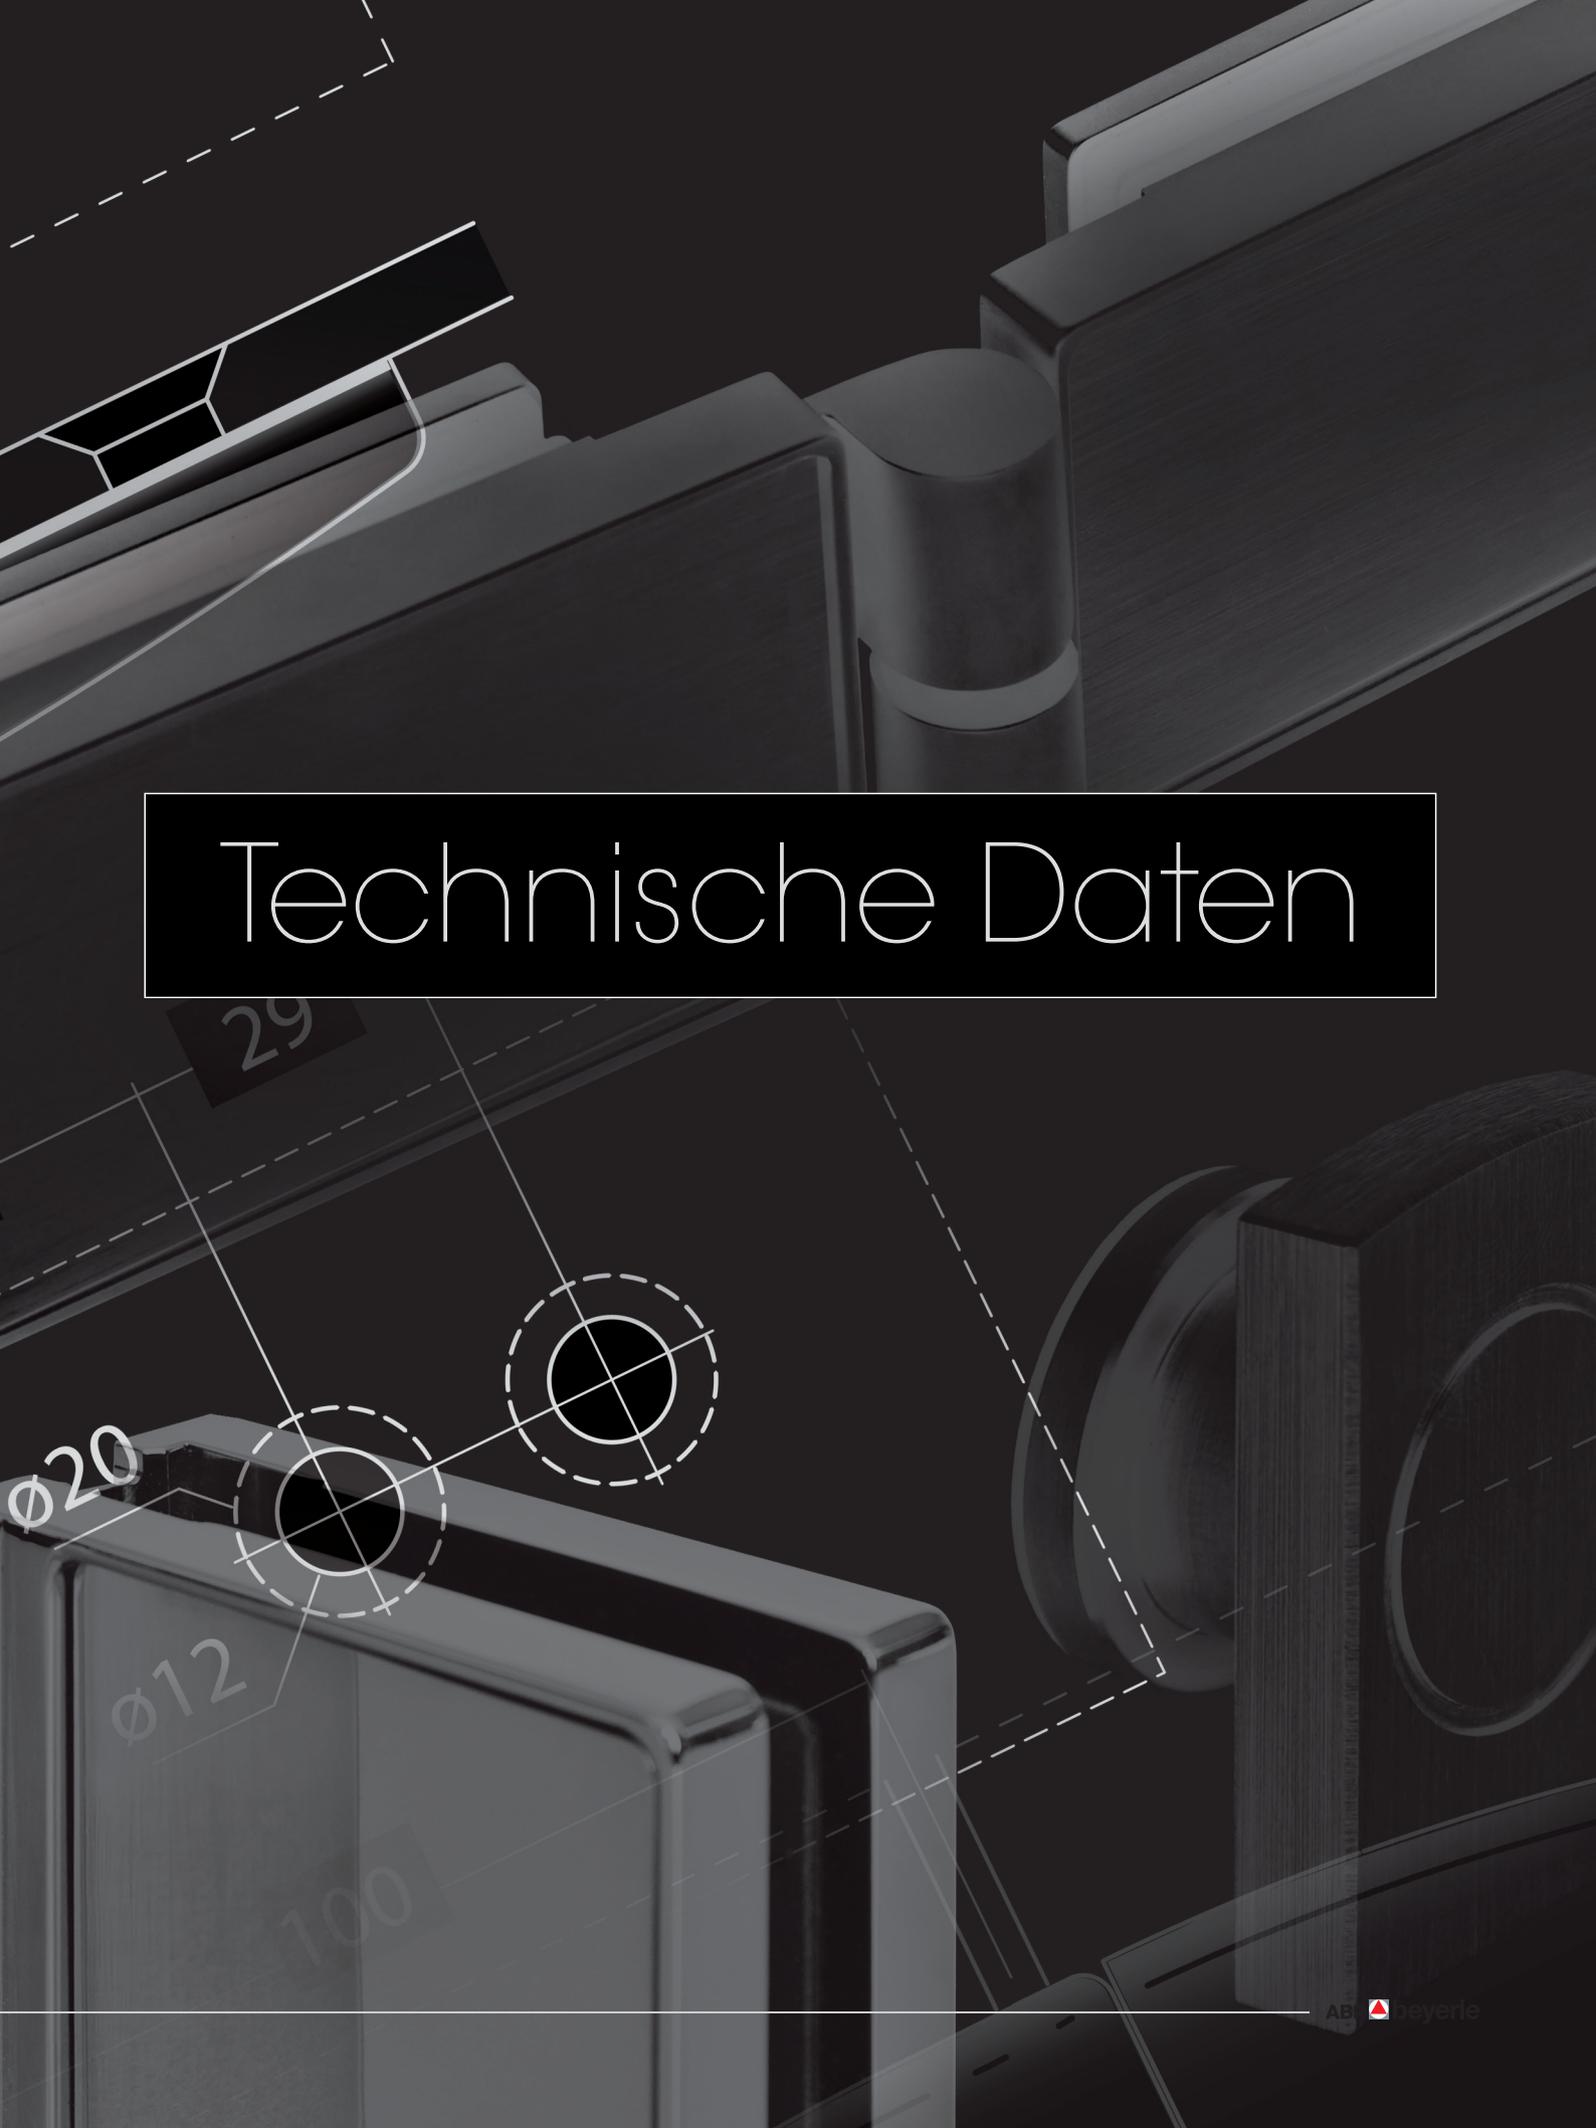The background features a dark, monochromatic 3D rendering of various mechanical components, including a cylindrical shaft, a rectangular block with a circular hole, and a complex bracket-like part. Overlaid on this are white technical drawing elements: dashed lines for hidden edges, solid lines for visible edges, and circular dimension lines. Dimensions such as $\phi 20$, $\phi 12$, and 29 are visible. A white rectangular box is centered in the upper half of the image, containing the title text.




Technische Daten

STYLIT

180°

Verbindung
Glas - Glas

: Verbindung | Glas-Glas

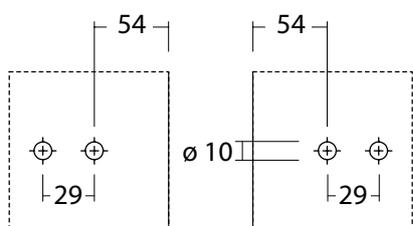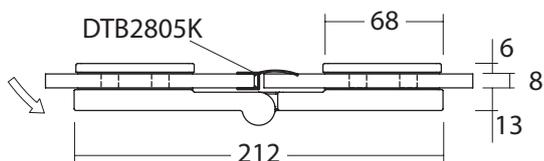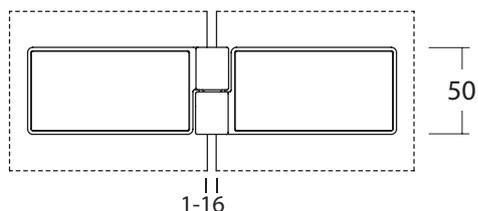

: 180 ° Duschtürband | Glas - Glas

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1740-CG	8	DIN rechts
DTB1745-CG	8	DIN links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas, 90° Öffnung nach außen
 Hebe/Senkmechanismus
 Spaltmaß zwischen 0 und 16mm einstellbar
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Massiv-Messing, Chrom glänzend

° Glasbohrung D:10mm
 ° Belastung pro Paar 40 kg

Einlage in Chrom glänzend als Standard

Weitere Einlagen bitte gesondert bestellen:

DTB270-G003	Dekor Einlage weiß
DTB270-G004	Dekor Einlage schwarz


Abbildungen siehe Seite 21 ▶

DTB270-G005	Dekor Einlage
DTB270-G006	Dekor Einlage
DTB270-G007	Dekor Einlage
DTB270-G008	Dekor Einlage
DTB270-G009	Dekor Einlage

135° Verbindung Glas - Glas



/// : Verbindung I Glas-Glas

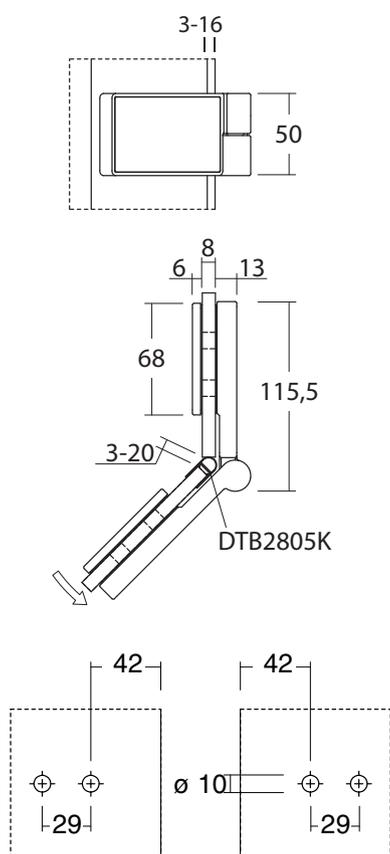

: 135° Duschtürband I Glas - Glas

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1730-CG	8	DIN rechts
DTB1735-CG	8	DIN links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas, 90° Öffnung nach außen
 Hebe/Senkmechanismus
 Spaltmaß zwischen 3 und 20mm einstellbar
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Massiv-Messing, Chrom glänzend

° Glasbohrung D:10mm
 ° Belastung pro Paar 40 kg

Einlage in Chrom glänzend als Standard

Weitere Einlagen bitte gesondert bestellen:


DTB270-G003	Dekor Einlage weiß
DTB270-G004	Dekor Einlage schwarz

Abbildungen siehe Seite 21 ▶

DTB270-G005	Dekor Einlage
DTB270-G006	Dekor Einlage
DTB270-G007	Dekor Einlage
DTB270-G008	Dekor Einlage
DTB270-G009	Dekor Einlage

STYLIT

90°

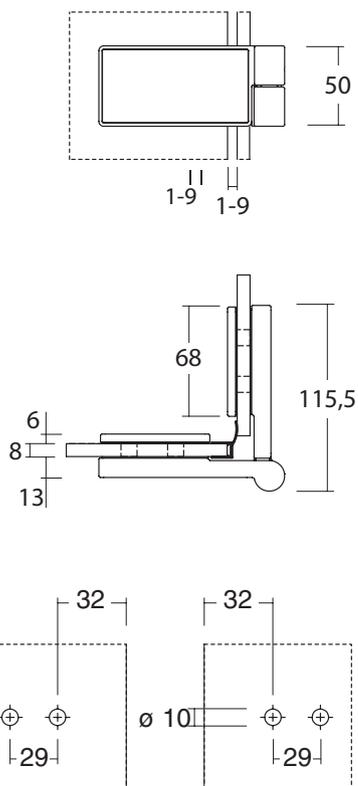Verbindung
Glas - Glas
 : Verbindung | Glas-Glas


: 90 ° Duschtürband | Glas - Glas

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1710-CG	8	DIN rechts
DTB1715-CG	8	DIN links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas, 90° Öffnung nach außen
 Hebe/Senkmechanismus
 Spaltmaß zwischen 1 und 9mm einstellbar
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Massiv-Messing, Chrom glänzend

° Glasbohrung D:10mm
 ° Belastung pro Paar 40 kg

Einlage in Chrom glänzend als Standard

Weitere Einlagen bitte gesondert bestellen:

DTB270-G003	Dekor Einlage weiß
DTB270-G004	Dekor Einlage schwarz


Abbildungen siehe Seite 21 ▶

DTB270-G005	Dekor Einlage
DTB270-G006	Dekor Einlage
DTB270-G007	Dekor Einlage
DTB270-G008	Dekor Einlage
DTB270-G009	Dekor Einlage

90°

Verbindung
Wand - Glas

▨ : Verbindung I Wand-Glas ▨

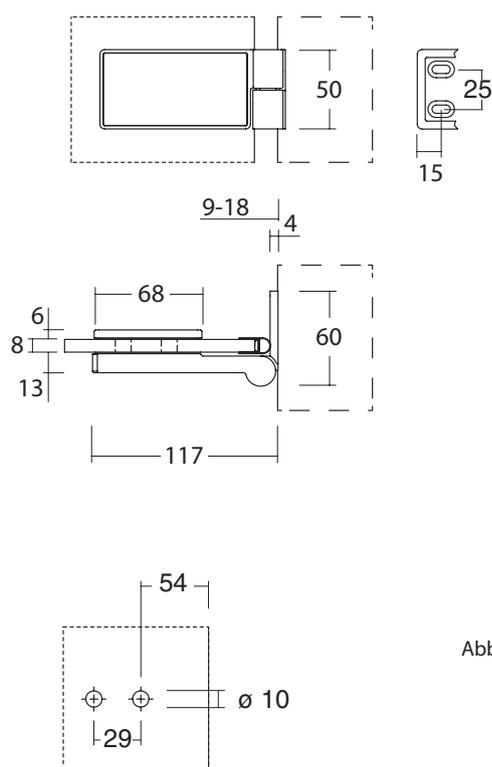

: 90 ° Duschtürband I Wand - Glas

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1720-CG	8	DIN rechts
DTB1725-CG	8	DIN links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas, 90° Öffnung nach außen
 Hebe/Senkmechanismus
 Spaltmaß zwischen 9 und 18mm einstellbar
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Massiv-Messing, Chrom glänzend

° Glasbohrung D:10mm
 ° Belastung pro Paar 40 kg

Einlage in Chrom glänzend als Standard


Weitere Einlagen bitte gesondert bestellen:

DTB270-G003 Dekor Einlage weiß
 DTB270-G004 Dekor Einlage schwarz

Abbildungen siehe Seite 21 ▶ DTB270-G005 Dekor Einlage
 DTB270-G006 Dekor Einlage
 DTB270-G007 Dekor Einlage
 DTB270-G008 Dekor Einlage
 DTB270-G009 Dekor Einlage

STYLIT

90°

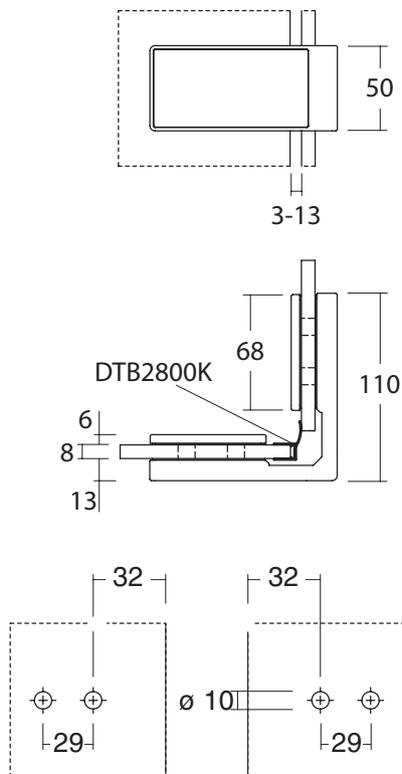Verbindung
Glas - Glas
 : Verbindung I Glas-Glas 


: 90° Eckverbinder I Glas - Glas

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1750-CG	8	DIN rechts / DIN links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas
 Hebe/Senkmechanismus
 Spaltmaß zwischen 3 und 13mm einstellbar
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Massiv-Messing, Chrom glänzend

- ° Glasbohrung D:10mm
- ° Belastung pro Paar 40 kg

Einlage in Chrom glänzend als Standard

Weitere Einlagen bitte gesondert bestellen:

DTB270-G003	Dekor Einlage weiß
DTB270-G004	Dekor Einlage schwarz

Abbildungen siehe Seite 21 ▶

DTB270-G005	Dekor Einlage
DTB270-G006	Dekor Einlage
DTB270-G007	Dekor Einlage
DTB270-G008	Dekor Einlage
DTB270-G009	Dekor Einlage

90°

Verbindung
Wand - Glas starr

Einlagen Beispiele:



Artikel-Nr.: DTB270-G012



Artikel-Nr.: DTB270-G013



Artikel-Nr.: DTB270-G014





Artikel-Nr.: DTB270-G015



Artikel-Nr.: DTB270-G016



: Eckverbinder I Wand-Glas starr

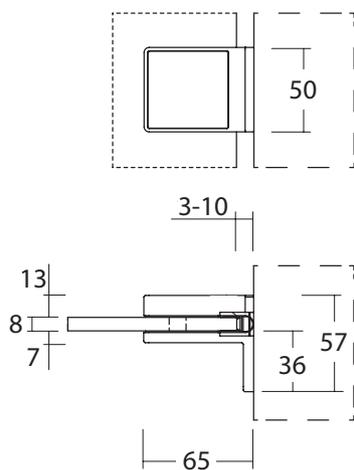

: 90 ° Winkelverbindung I Wand - Glas starr

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1755-CG	8	starr

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas
 Hebe/Senkmechanismus
 Spaltmaß zwischen 3 und 10mm einstellbar
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Massiv-Messing, Chrom glänzend

° Glasbohrung D:10mm
 ° Belastung pro Paar 40 kg

Einlage in Chrom glänzend als Standard

Weitere Einlagen bitte gesondert bestellen:

DTB270-G010 Dekor Einlage weiß
 DTB270-G011 Dekor Einlage schwarz

Abbildungen siehe oben ▶ DTB270-G012 Dekor Einlage
 DTB270-G013 Dekor Einlage
 DTB270-G014 Dekor Einlage
 DTB270-G015 Dekor Einlage
 DTB270-G016 Dekor Einlage

Varianten STYLIT

Standard-Einlage
Chrom/Chrom



Einlage, wahlweise
Chrom/weiß

Artikel-Nr.: DTB270-G003




Einlage, wahlweise
Chrom/schwarz


Artikel-Nr.: DTB270-G004



Einlagen-
Optionen

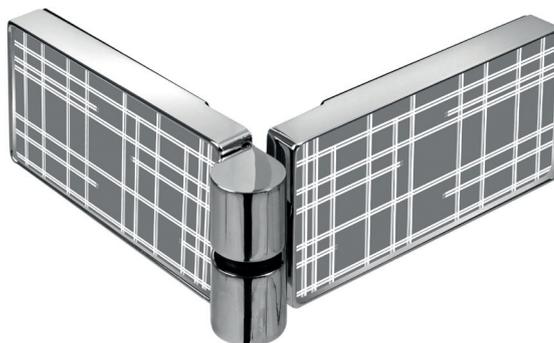


▨ : Beispiele für Sondereinlagen



Artikel-Nr.: DTB270-G005



Artikel-Nr.: DTB270-G006



Artikel-Nr.: DTB270-G007




Artikel-Nr.: DTB270-G008



Artikel-Nr.: DTB270-G009

ZOSA

180°

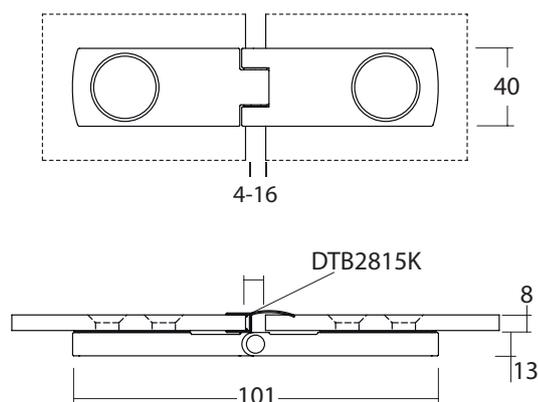
Verbindung
Glas - Glas
 : Verbindung | Glas-Glas


: 180 ° Duschtürband | Glas - Glas




Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1440-CG	8	DIN rechts
DTB1445-CG	8	DIN links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas; >90° Öffnung nach außen
 Spaltmaß zwischen 4 und 16mm einstellbar
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Edelstahl (1.4301) geschliffen

- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 36 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung
- ° Ohne Nulllage, Zuhaltung über Magnetleiste

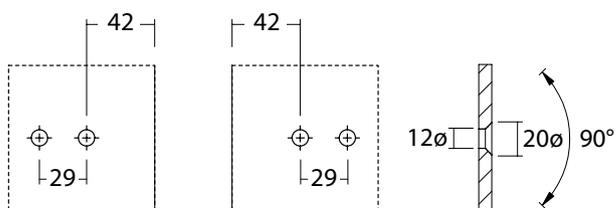

135°

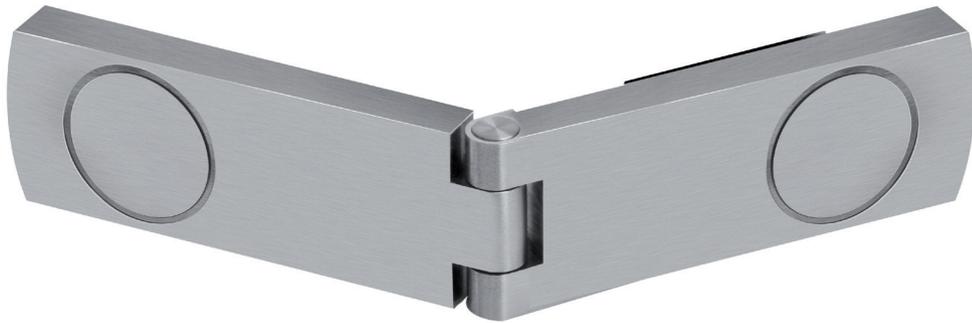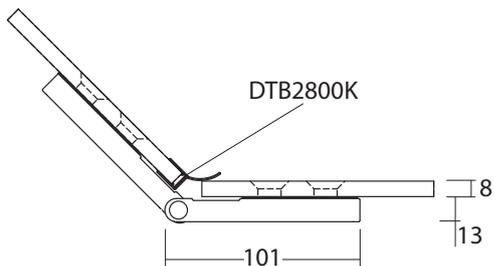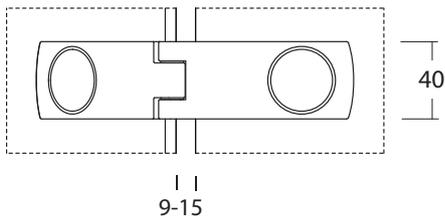
Verbindung
Glas - Glas
 : Verbindung | Wand-Glas 


: 135 ° Duschtürband | Glas - Glas

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1430-EF	8	DIN rechts
DTB1435-EF	8	DIN links



Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas, 90° Öffnung nach außen
 Spaltmaß zwischen 9 und 15mm einstellbar
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Edelstahl (1.4301) geschliffen

- ° Glasbohrung D: 12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 36 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung
- ° Ohne Nulllage; Zuhaltung über Magnetleiste

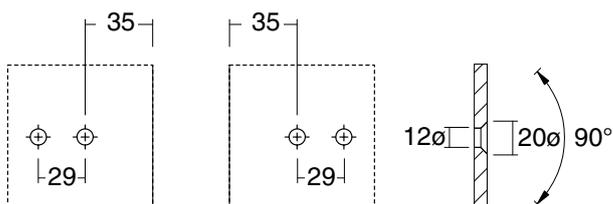

ZOSA

90°

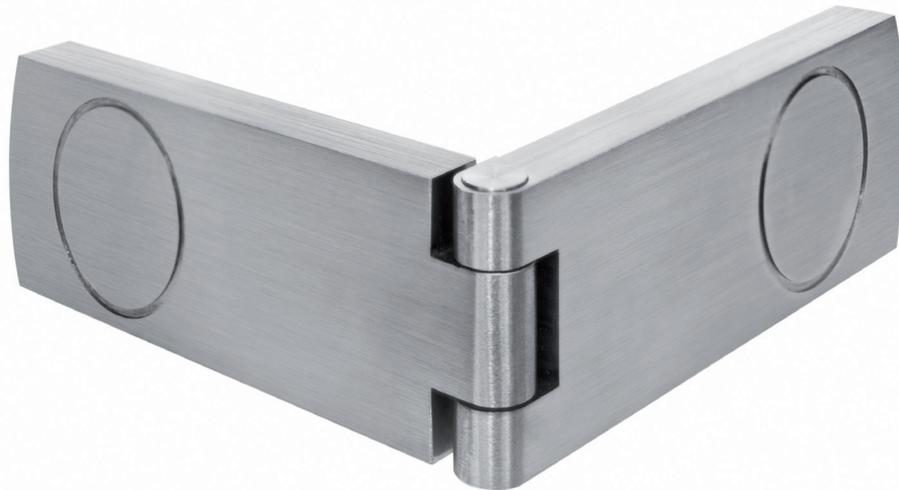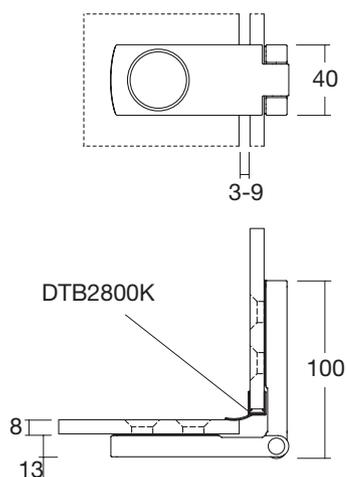Verbindung
Glas - Glas
 : Verbindung | Glas-Glas


: 90° Dutürband | Glas - Glas

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1410-EF	8	DIN rechts
DTB1415-EF	8	DIN links




Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgefertigt für 8mm Glas, >90° Öffnung nach außen
 Spaltmaß zwischen 3 und 9mm einstellbar
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Edelstahl (1.4301) geschliffen

- ° Glasbohrung D: 12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 36 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung
- ° Ohne Nulllage, Zuhaltung über Magnetleiste

90°

Verbindung
Wand - Glas

: Verbindung I Wand-Glas

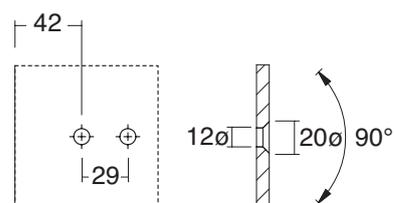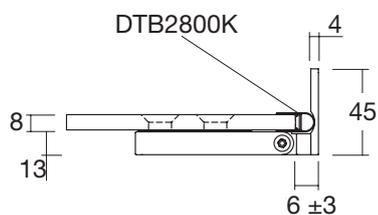

: 90° Duschtürband I Wand - Glas

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1420-EF	8	DIN rechts/links




Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgefertigt für 8mm Glas, 90° Öffnung nach außen
 Spaltmaß zwischen 3 und 9mm einstellbar
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Edelstahl (1.4301) geschliffen

- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 36 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung
- ° Ohne Nulllage; Zuhaltung über Magnetleiste

90°

Verbindung
Wand - Glas starr

: Verbindung | Wand-Glas starr

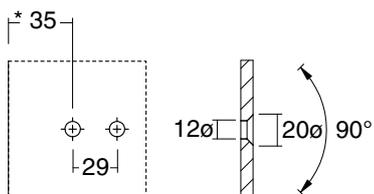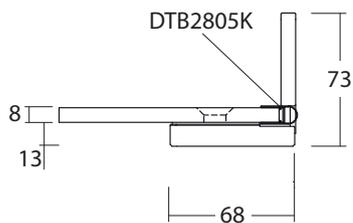



: 90° Winkelverbindung | Wand - Glas starr

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1455-EF	8	DIN rechts /links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas
 Spaltmaß zwischen 4 und 9mm einstellbar
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Edelstahl (1.4301) geschliffen

- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 36 kg
- ° Flächenbündige Ein-Punktbefestigung

90°

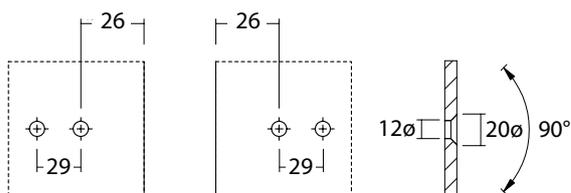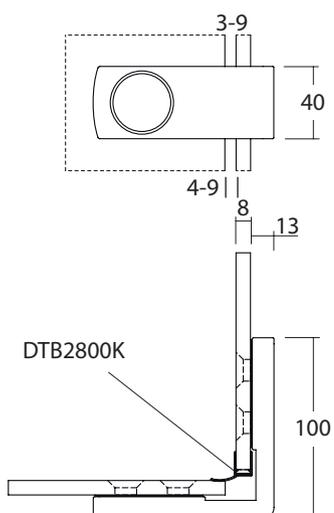Verbindung
Glas - Glas starr
 : Verbindung I Glas-Glas starr
 


: 90 ° Winkelbindung I Glas - Glas starr

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1450-EF	8	DIN rechts /links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas
 Spaltmaß zwischen 3 und 9mm einstellbar
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Edelstahl (1.4301) geschliffen

- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 36 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

ECHINOS

180°



Verbindung
Glas - Glas



180° Glas - Glas starr



/// : Verbindung | Glas-Glas ///

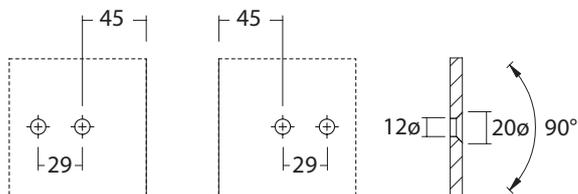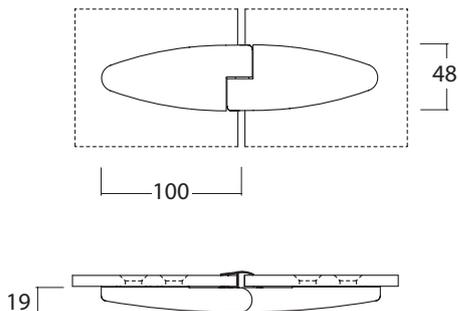

: 180° Duschtürband | Glas - Glas

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1040-CG	8	DIN rechts
DTB1045-CG	8	DIN links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
Vorgerichtet für 8mm Glas, 90° Öffnung nach außen
Hebe/Senkmechanismus
Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Massiv-Messing, Chrom glänzend

- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

: 180° Duschtürband | Wand - Glas starr

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1050-CG	8	starr

Glasbefestigung waagrecht justierbar
Vorgerichtet für 8mm Glas
Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Massiv-Messing, Chrom glänzend

- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

135°

Verbindung
Glas - Glas

135° Glas - Glas starr



Neue/geänderte Verbindungsschrauben!

: Verbindung | Glas-Glas



: 135° Duschtürband | Glas - Glas

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1030-CG	8	DIN rechts
DTB105-CG	8	DIN links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas, 90° Öffnung nach außen
 Hebe/Senkmechanismus
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Massiv-Messing, Chrom glänzend


- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

: 135° Winkelverbinder | Glas - Glas starr

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1055-CG	8	starr

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Massiv-Messing, Chrom glänzend

- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

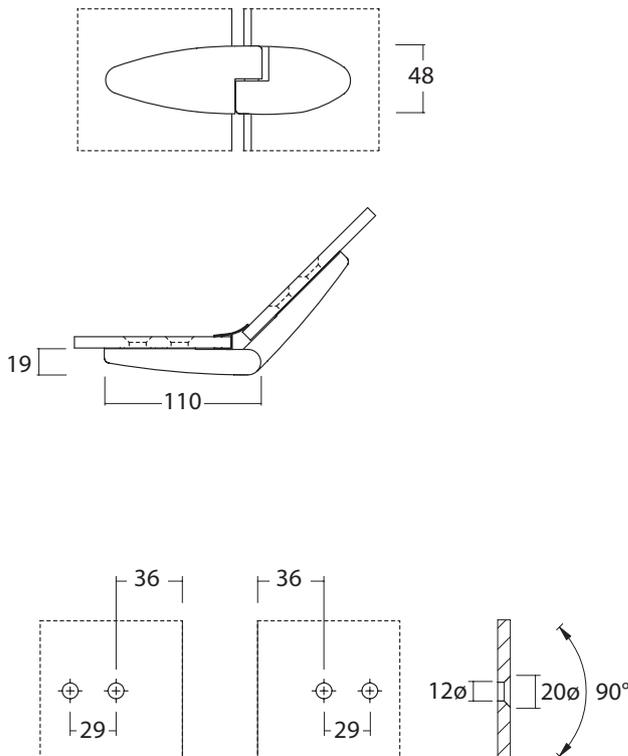

ECHINOS




90°

Verbindung
Glas - Glas



90° Glas - Glas starr

▨ : Verbindung | Glas-Glas ▨

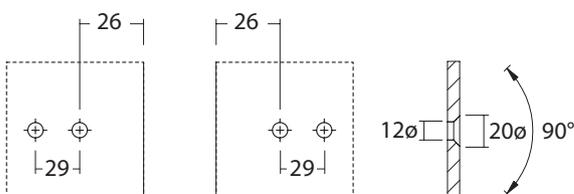

: 90° Duschtürband | Glas - Glas

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1010-CG	8	DIN rechts
DTB1015-CG	8	DIN links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
Vorgerichtet für 8mm Glas, 90° Öffnung nach außen
Hebe/Senkmechanismus
Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Massiv-Messing, Chrom glänzend

- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

: 90° Duschtürband | Glas - Wand starr

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1050-CG	8	starr

Glasbefestigung waagrecht justierbar
Vorgerichtet für 8mm Glas
Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Massiv-Messing, Chrom glänzend

- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

90°

Verbindung
Glas - Wand

90° Glas - Wand starr



Neue/geänderte Verbindungsschrauben!


 : Verbindung | Wand-Glas 

: 90° Duschtürband | Glas - Wand

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1020-CG	8	DIN rechts
DTB1025-CG	8	DIN links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas, 90° Öffnung nach außen
 Hebe/Senkmechanismus
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Massiv-Messing, Chrom glänzend





- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

: 90° Winkelverbinder | Glas - Wand starr

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1055-CG	8	starr

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Massiv-Messing, Chrom glänzend

- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

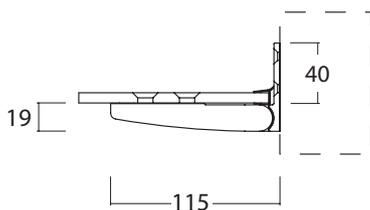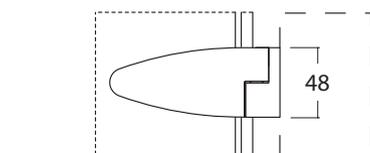

AMRAS

180°


Verbindung
Glas - Glas



180° Glas - Glas starr



/// : Verbindung I Glas-Glas ///

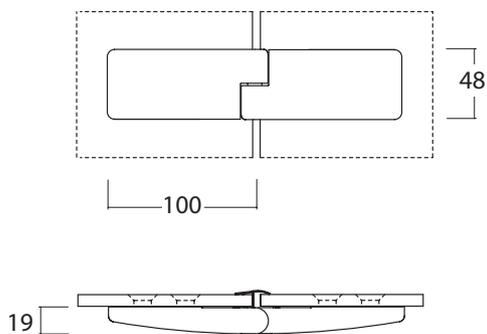

: 180° Duschtürband I Glas - Glas

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1240-CG	8	DIN rechts
DTB1245-CG	8	DIN links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
Vorgerichtet für 8mm Glas, 90° Öffnung nach außen
Hebe/Senkmechanismus
Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Massiv-Messing, Chrom glänzend


- ° Glasbohrung D:12/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

: 180° Duschtürband I Glas - Glas starr

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1265-CG	8	starr

Glasbefestigung waagrecht justierbar
Vorgerichtet für 8mm Glas
Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Massiv-Messing, Chrom glänzend

- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

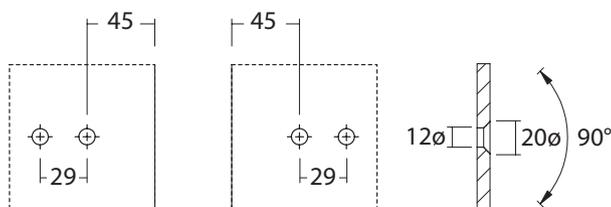

135°

Verbindung
Glas - Glas

135° Glas - Glas starr



Neue/geänderte Verbindungsschrauben!



: Verbindung | Glas-Glas

: 135° Duschtürband | Glas - Glas

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1230-CG	8	DIN rechts
DTB1235-CG	8	DIN links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas, 90° Öffnung nach außen
 Hebe/Senkmechanismus
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Massiv-Messing, Chrom glänzend




- ° Glasbohrung D: 12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

: 135° Winkelverbinder | Glas - Glas starr

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1260-CG	8	starr

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Massiv-Messing, Chrom glänzend

- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

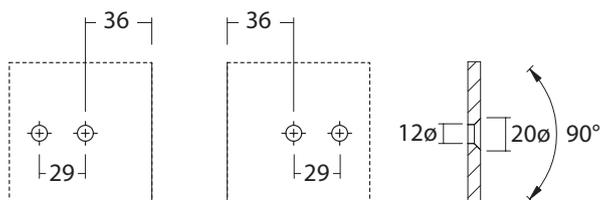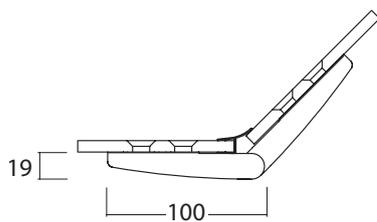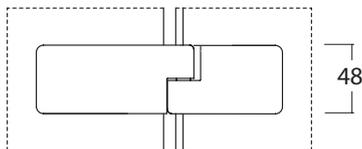

AMRAS

90°


Verbindung
Glas - Glas



90° Glas - Glas starr



▨ : Verbindung | Glas-Glas ▨

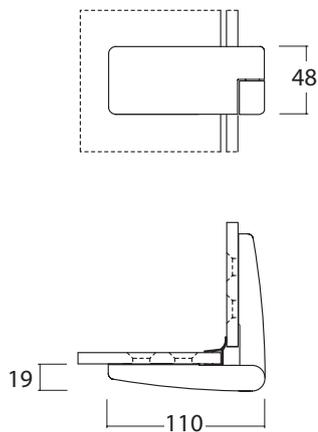

: 90° Duschtürband | Glas - Glas

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1210-CG	8	DIN rechts
DTB1215-CG	8	DIN links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
Vorgerichtet für 8mm Glas, 90° Öffnung nach außen
Hebe/Senkmechanismus
Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Massiv-Messing, Chrom glänzend


- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

: 90° Winkelverbinder | Glas - Glas starr

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1250-CG	8	starr

Glasbefestigung waagrecht justierbar
Vorgerichtet für 8mm Glas
Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Massiv-Messing, Chrom glänzend

- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

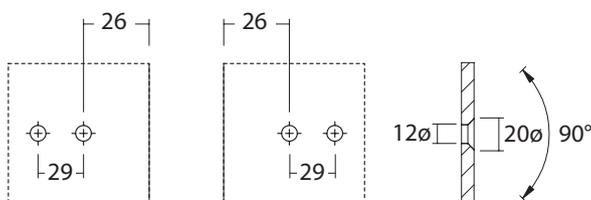

90°

Verbindung
Glas - Wand

90° Glas - Wand starr



Neue/geänderte Verbindungsschrauben!

: Verbindung | Glas-Wand

: 90° Duschtürband | Glas - Wand

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1220-CG	8	DIN rechts
DTB1225-CG	8	DIN links

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas, 90° Öffnung nach außen
 Hebe/Senkmechanismus
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Massiv-Messing, Chrom glänzend





- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

: 90° Winkelverbinder | Glas - Wand starr

Art. Nr.	GS	Ausführung
DTB1255-CG	8	starr

Glasbefestigung waagrecht justierbar
 Vorgerichtet für 8mm Glas
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 Massiv-Messing, Chrom glänzend

- ° Glasbohrung D:12mm/4x45°
- ° Belastung pro Paar 40 kg
- ° Flächenbündige Zwei-Punktbefestigung

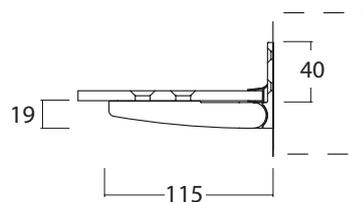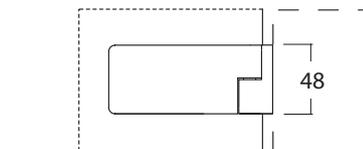

Knöpfe /Griffe

STYLIT – Duschtürkнопf Garnitur




Art. Nr.	B	L	H	Ausführung
DTB2016 CG	30	50	11/19	Chrom glänzend

Knopfgarnitur
 Glasstärke: 6-10mm
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial
 Massiv Messing, Chrom glänzend

°Glasbohrung 10mm

Einlage in Chrom glänzend als Standard
 Weitere Einlagen bitte gesondert bestellen:

DTB272-G017	Dekor Einlage weiß
DTB272-G018	Dekor Einlage schwarz
DTB272-G019	Dekor Einlage
DTB272-G020	Dekor Einlage
DTB272-G021	Dekor Einlage
DTB272-G022	Dekor Einlage
DTB272-G023	Dekor Einlage

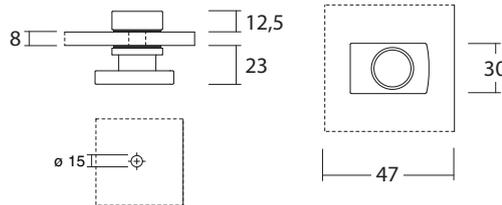

ZOSA – Duschtürkнопf Garnitur

Art. Nr.	B	L	H	Ausführung
DTB2014EF	30	47	12,5/23	Edelstahl Feinschliff

Knopfgarnitur
 Glasstärke: 6-10mm
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial
 Edelstahl (1.4301) Feinschliff


°Glasbohrung 15mm

CONS – Duschtürkнопf Garnitur

Art. Nr.	ø	H	Ausführung
DTB2020-32CG	32	30	Chrom glänzend

Knopfgarnitur
 Glasstärke: 6-12mm
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial
 Massiv Messing, Chrom glänzend

°Glasbohrung 10mm

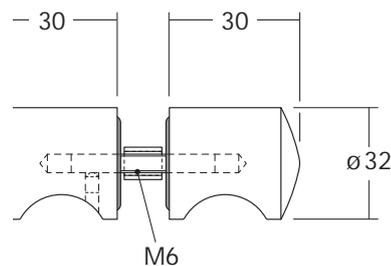


CEUS– Duschtürkнопf Garnitur

Art. Nr.	ø	H	Ausführung
DTB2010-30EF	30	26	Edelstahl Feinschliff
DTB2010-30EP	30	26	Edelstahl poliert


Knopfgarnitur
 Glasstärke: 6-12mm
 Glasschutzset, Befestigungsmaterial
 Edelstahl (1.4305) Feinschliff oder poliert

°Glasbohrung 12mm

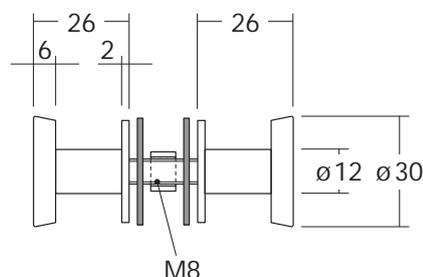




DTB270-G019



DTB270-G020



DTB270-G021



DTB270-G022



DTB270-G023

SERIE 30/10 - Duschtürgriff Garnitur

Art. Nr.	B	L	H	Ausführung
DTB2035 EF	20	262	30	Edelstahl Feinschliff
DTB2035 EP	20	262	30	Edelstahl poliert

Griffpaar


Glasstärke: 8-10mm

Glasschutzset, Befestigungsmaterial

Edelstahl (1.4301) Feinschliff oder poliert

° Bohrmaß BM: 254mm

° Glasbohrung 10mm

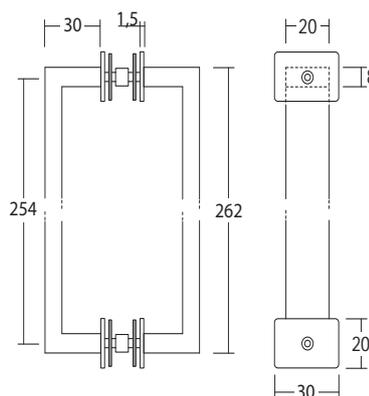

SORBET-Duschtürgriff Garnitur

Art. Nr.	∅	L	H	Ausführung
DTB2030EF	20	250	26/ 48	Edelstahl Feinschliff
DTB2030EP	20	250	26/ 48	Edelstahl poliert

Griffpaar


Glasstärke: 8-10mm

Glasschutzset, Befestigungsmaterial

Edelstahl (1.4305) Feinschliff oder poliert

° Bohrmaß BM: 160mm

° Glasbohrung 15mm

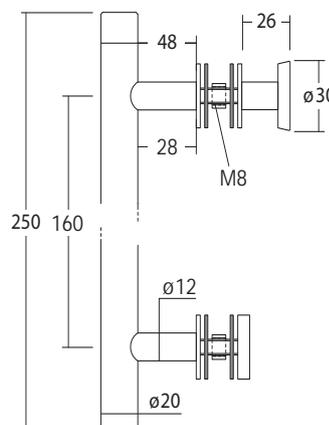

CEBON - Duschtürgriff Garnitur

Garnitur Nr.	∅	L	H	BM	Ausführung
DTB2025-15CG	15	220	43/35	160	Chrom glänzend


Griffpaar

Glasstärke: 8-10mm

Glasschutzset, Befestigungsmaterial

Massiv Messing, Chrom glänzend


° Glasbohrung: 10mm

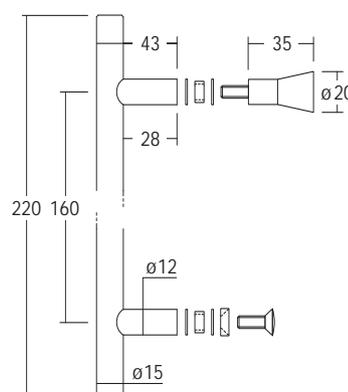

Stabilisatoren

Stabilisations-Stangen


Art. Nr.	∅	L
DTB2510-18CG	18	600
DTB2510-18CG	18	1250
DTB2510-18CG	18	1600

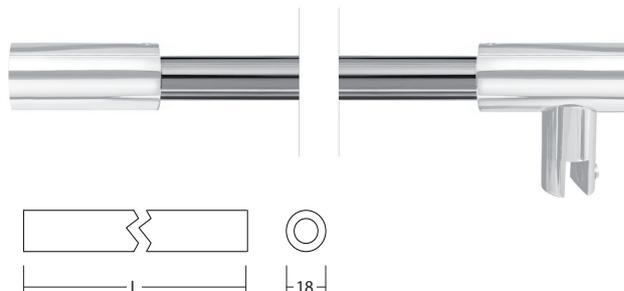

Gelenk-Stange

Art. Nr.	∅	L
DTB2518-CG	18	400+15

Gelenk 90° drehbar, Wandanschluss durch Spaxschraube
 Glasstärke: 8mm
 Glasschutzset,
 Messing, Chrom glänzend

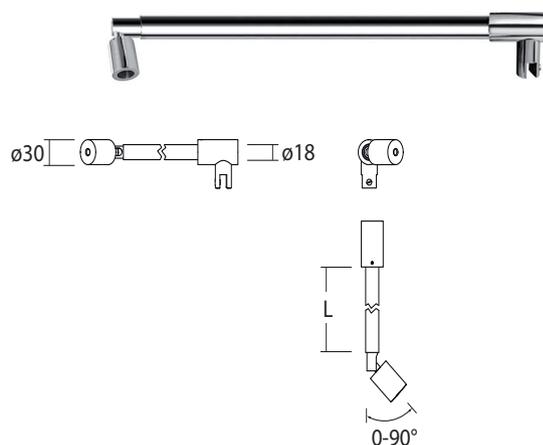

Stabilisationssets:


Bitte beachten Sie: Alle Sets werden mit einer Strebenlänge von 1250mm geliefert. Die Strebe kann vor Ort gekürzt werden.

DTB2501-CG Set Glas/Wand, best. aus: DTB2520-CG,DTB2540-CG, DTB2512-18CG

DTB2503-CG Set Glas/Glas, best. aus: 2 x DTB2550-CG, DTB2512-18CG

DTB2504-CG Set, Glas/Glas, best. aus: 2 x DTB2520-CG, DTB2512-CG


DTB2505-CG Set, Glas/Wand, best. aus: DTB2520-CG,DTB2545-CG,DTB2512-18CG

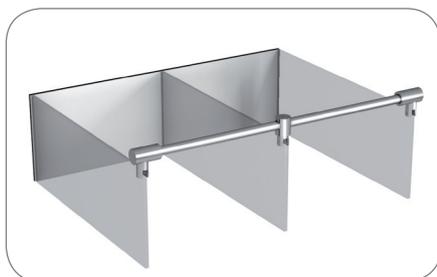

Glasanschluss Endstück mit beweglicher Glasklemme

Glasanschluss 90° - Endstück


Art. Nr.	∅	L	H	GS
DTB2520-30CG	30	55	52	8-10

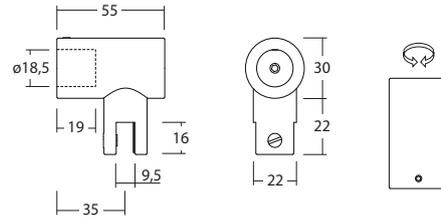

Glasanschluss - aufsteckbares Mittelstück

Art. Nr.	∅	L	H	GS
DTB2520-30CG	30	-	58	8-10

mit beweglicher Glasklemme
Glasschutzset, Glasstärke GS = 8-10mm

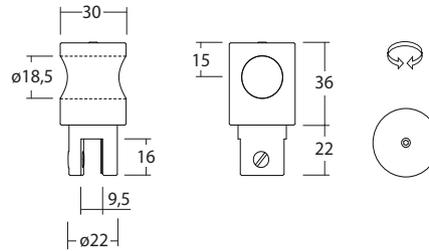


Wandanschluss für Rohr D:18mm

Wandanschluss M8

Art. Nr.	∅	L	M
DTB2540-30CG	30	40	M8


Befestigung mit Stock- oder Universalschraube
Befestigungsset
Massiv-Messing Chrom glänzend

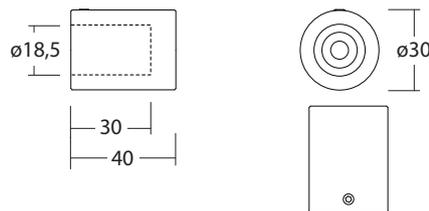

Wandanschluss mit Befestigungsplatte

Set Nr.	∅	L	M
DTB2545-CG	30	40 (72x32)	M8

Set, bestehend aus:
Wandanschluss, Befestigungsplatte 72x32mm
Befestigungsset
Massiv-Messing Chrom glänzend

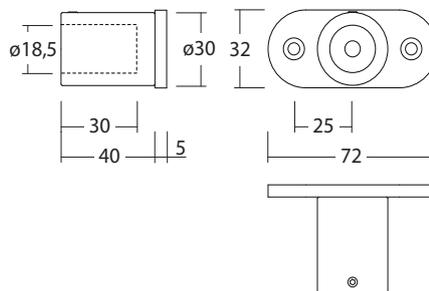


Wandanschluss an Glas

Set Nr.	∅	L	M	GS	S
DTB2550-CG	30	40	M8	8-10	Z923

Set, bestehend aus:
Wandanschluss, Dekorschraube D:30mm,
Glasschutzset, Befestigungsmaterial
Messing Chrom glänzend - Edelstahl poliert

° Glasbohrung 12mm


Wandanschluss 45°

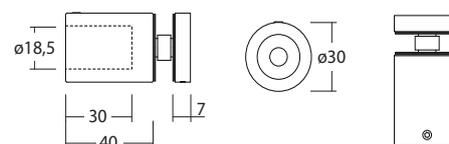

Wandanschluss

Art. Nr.	∅	L	Ausführung
DTB2535-CG	30	55	Chrom glänzend


Befestigung mit Universalschraube
Befestigungsset
Massiv-Messing Chrom glänzend

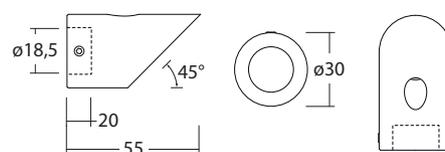

Stabilisatoren

STYLIT – Befestigungsstange






Art. Nr.	B/H	L
DTB2710-CG	25/10	600
DTB2712-CG	25/10	1000
DTB2714-CG	25/10	1500
DTB2910-CG	25/10	600
DTB2912-CG	25/10	1000
DTB2914-CG	25/10	1500



Stabilisationssets:

Bitte beachten Sie: Alle Sets werden mit einer Strebenlänge von 1000mm geliefert. Die Strebe kann vor Ort gekürzt werden.

DTB2701-CG	Set Glas/Wand, best. aus: DTB2720-CG,DTB2735-CG, DTB2712-18CG
DTB2901-EF	Set Glas/Wand, best. aus: DTB2920-EF,DTB2935-EF, DTB2912-18EF
DTB2702-CG	Set Glas/Wand, best. aus: DTB2720-CG, DTB2740-CG;DTB2712CG
DTB2902-EF	Set Glas/Wand, best. aus: DTB2920-EF, DTB2940-EF;DTB2912EF
DTB2703-CG	Set Glas/Glas, best. aus: DTB2720-CG, DTB2725-CG;DTB2712CG
DTB2903-EF	Set Glas/Glas, best. aus: DTB2920-EF, DTB2925-EF;DTB2912EF
DTB2704-CG	Set Glas/Wand, best. aus: 2 x DTB2720-CG,DTB2712CG
DTB2904-EF	Set Glas/Wand, best. aus: 2 x DTB2920-EF,DTB2912EF
DTB2705-CG	Set Glas/Wand, best. aus: 2 x DTB2725-CG,DTB2712CG
DTB2905-EF	Set Glas/Wand, best. aus: 2 x DTB2925-EF,DTB2912EF

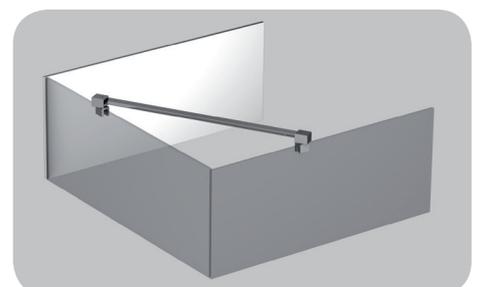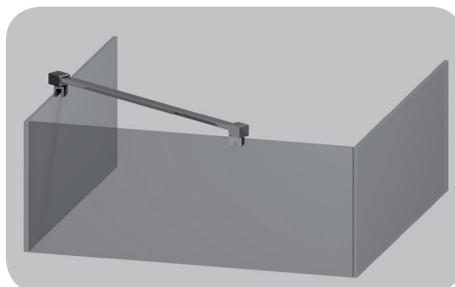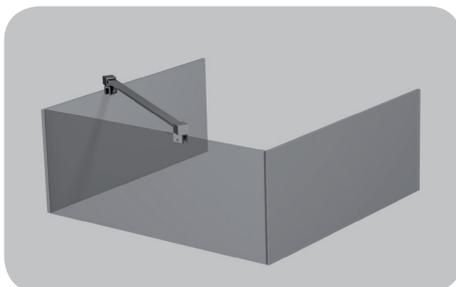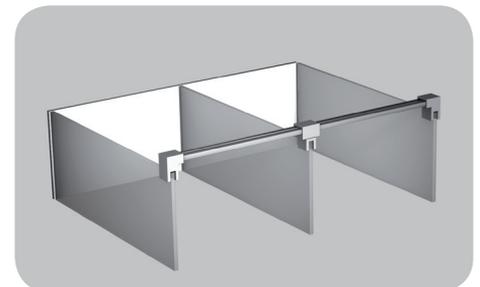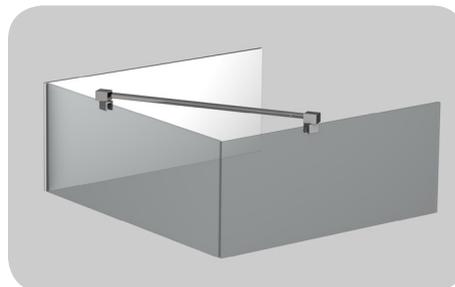


Glasanschluss – aufsteckbares Mittelstück

Art. Nr.	B	L	H	Ausführung
DTB2730-CG	30	30	49	Chrom glänzend
DTB2930-EF	30	30	49	Edelstahl Feinschliff

mit beweglicher Glasklemme


Glasschutzset, Glasstärke GS = 8-10mm

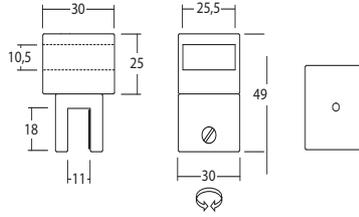

Glasanschluss 90° -Endstück mit beweglicher Glasklemme

Art. Nr.	B	L	H	Ausführung
DTB2720-CG	30	30	49	Chrom glänzend
DTB2920-EF	30	30	49	Edelstahl Feinschliff


Glasschutzset, Glasstärke GS = 8-10mm

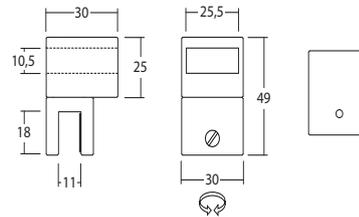

Glasanschluss 90° -Endstück mit starrer Glasklemme

Art. Nr.	B	L	H	Ausführung
DTB2725-CG	30	30	47	Chrom glänzend
DTB2925-EF	30	30	47	Edelstahl Feinschliff


Glasschutzset, Glasstärke GS = 8-10mm

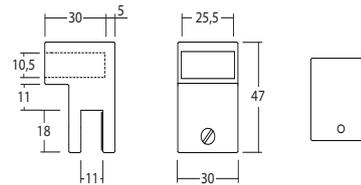

Wandanschluss 45°

Art. Nr.	B	L	H	Ausführung
DTB2740-CG	30	30	47	Chrom glänzend
DTB2940-EF	30	30	47	Edelstahl Feinschliff


Glasschutzset, Glasstärke GS = 8-10mm



Wandanschluss 90°

Art. Nr.	B	L	H	Ausführung
DTB2735-CG	30	30	47	Chrom glänzend
DTB2935-EF	30	30	47	Edelstahl Feinschliff

Glasschutzset, Glasstärke GS = 8-10mm

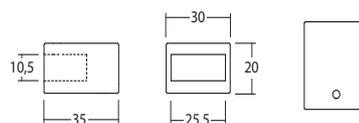

Dichtprofile

Produkteigenschaften:


- dauerelastisch
- PVC-transparent
- lichtecht / UV-stabil
- montagefreundlich
- silicon- und acrylverträglich

Dichtungsprofile für Duschen 6-8mm Glasstärke

Art. Nr. Dichtprofil | Glas – Wand

DTB 2800K Länge L = 2010mm


aufsteckbares Profil
Abdichtung zur Wand-Glas
Glasstärke GS = 6-8mm
PVC transparent

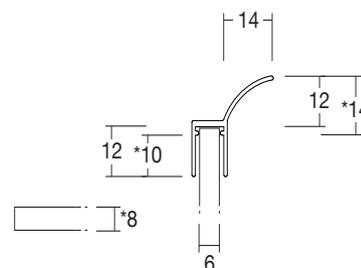

Art. Nr. Dichtprofil | Glas – Wand

DTB 2805K Länge L = 2010mm


aufsteckbares Profil
Abdichtung zur Wand
Glasstärke GS = 6-8mm
PVC transparent



Art. Nr. Dichtungsprofil 180° | Glas

DTB 2815K Länge L = 2010mm

aufsteckbares Profil
Abdichtung für Glas/Glas
Glasstärke GS = 6-8mm
PVC transparent




Art. Nr. Glastürdichtung 90° | Glas – Wand

DTB 2820K

Länge L = 2170mm

aufsteckbares Profil
 Abdichtung zum Boden
 Wasserabweiser
 Glasstärke GS = 6-8mm
 PVC transparent




Art. Nr. Magnetdichtung 180° | Glas - Glas

DTB 2825K

Länge L = 2010mm

1 Paar (L+R)

aufsteckbares Profil
 Zuhaltung über Magnetstreifen
 Glasstärke GS = 6-8mm
 PVC transparent




Art. Nr. Magnetdichtung 135° | Glas - Glas

DTB 2830K

Länge L = 2010mm

1 Paar (L+R)

aufsteckbares Profil
 Zuhaltung über Magnetstreifen
 Glasstärke GS = 6-8mm
 PVC transparent




Art. Nr. Magnetdichtung 90° | Glas - Glas

DTB 2835K

Länge L = 2010mm


1 Paar (L+R)

aufsteckbares Profil
 Zuhaltung über Magnetstreifen
 Glasstärke GS = 6-8mm
 PVC transparent




Dichtprofile

Dichtungsprofile für Duschen 8-10mm Glasstärke




Art. Nr. Glastürdichtung 135° | Glas - Glas

DTB2610K Länge L = 2170 mm
aufsteckbares Profil für 135° Anschluss
Glasstärke GS = 8/10 mm
PVC transparent




Art. Nr. Glastürdichtung 180° | Glas - Glas

DTB2615K Länge L = 2170 mm
aufsteckbares Profil für 180° Anschluss
Glasstärke GS = 8/10 mm
PVC transparent



Art. Nr. Glastürdichtung | Glas - Boden

DTB2620K Länge L = 2170 mm
aufsteckbares Profil
Abdichtung zum Boden
Glasstärke GS = 8/10 mm
PVC transparent



Art. Nr. Magnet-Glastürdichtung 180° | Glas - Glas

DTB2625K Länge L = 2000 mm
aufsteckbares Profil für 180° Anschluss
Zuhaltung durch Magneten
Glasstärke GS = 8/10 mm
PVC transparent

Anwendungsbereich

Unsere Beschläge und Bänder sind für einen normalen Einsatzbereich im Bad entwickelt. Für besondere Bereiche, wie etwa Schwimmbad oder im Salzwasserbereich, bitten wir um Rücksprache.

Belastungswerte:

Die Belastungswerte der Beschläge beziehen sich auf eine Scheibengröße von max. 900X2000mm.

Glas:

Unsere Beschläge sind vorgerichtet für 8mm ESG-Glas (verarbeitet nach DIN EN 12150-1:2000). Bei anderen Glasstärken bitten wir um Rücksprache.

Befestigungsmaterialien:

Aufgrund unterschiedlicher Bauuntergründe und dadurch entstehenden verschiedenen statischen Lasten, ist ein dem tragenden Baukörper angepasste Befestigungsmaterial erforderlich. Demgemäß ist das erforderliche Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Der Monteur muss vor Ort die notwendigen Befestigungsmaterialien entsprechend dem Bauuntergrund auswählen und zur Verfügung stellen. Für die Befestigung übernimmt die Fa. ABP-Beyerle GmbH keine Haftung.

Montage:

Die Montage muss von einem Fachmann durchgeführt werden.

Pflege:

Chromoberfläche:

Beschläge mit einer verchromten Oberfläche sollten mit warmem Wasser und einem Microfasertuch feucht gereinigt werden. Scheuermittel, alkalische oder chlorhaltige Reiniger dürfen nicht verwendet werden.

Edelstahlbeschläge:

Beschläge aus Edelstahl können mit einem handelsüblichen Edelstahlreiniger oder ein einem feuchten Tuch/Leder gereinigt werden. Scheuermittel und chloridhaltige Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Anwendungsbeispiele



Artikelnummer: DTB1755-CG
Siehe Seite 19

Artikelnummer: DTB1420-EF
Siehe Seite 25



Duschtürgriff STYLIT / Artikelnummer: DTB2016-CG
Siehe Seite 36



Copyright
© by ABP-Beyerle GmbH

Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung.
In Deutschland gedruckt.

Dieser Katalog ist nur für den Gebrauch des Empfängers bestimmt. Er ist in allen Teilen Eigentum der Firma ABP-Beyerle GmbH. Die in diesem Katalog abgebildeten Produkte geben keine Auskunft über den Lieferumfang oder das Aussehen. Technische Darstellungen und Maßangaben innerhalb des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte!

Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung des Kataloges unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

September 2011

Impressum
Herausgeber
ABP-Beyerle GmbH,
Bruchsal

Konzept, Layout
und Ausführung
Medienagentur mkpoint

Fotografie
Michel Kitenge

ABP-Beyerle GmbH

Im Schollengarten 24b

Tel. +49(0) 7257 / 9127-0

info@abp-beyerle.de

| D-76646 Bruchsal

| Fax +49(0) 7257 / 9127-29

| www.abp-beyerle.de

